


Fakta	
Anslutn.spänning	230V 50/60 Hz
Skyddsklasser	IP 65 $\nabla$ Klass II
Funktion	Centralmatad (C)
Material	Stomme av ABS-plast och kupa av polykarbonat
Garanti	2 år
Omgivningstemp. vid drift	-25 - + 55°C

## Piktogram

Piktogramhöjd: 100 mm


Läsavstånd 20 m (enligt SS-EN 1838)

Piktogram medföljer inte. Beställs separat enligt tillbehörstabell.

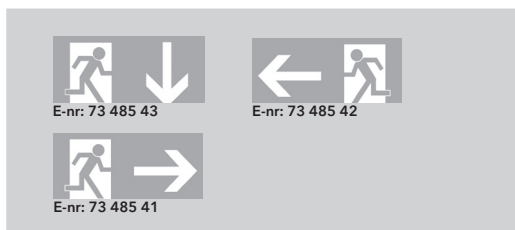

Armatyrtyper		
E.nr	Typ	Ljuskälla
7348544	DE-S3L	LED 3 x 1W

Tillbehör/ Reservdelar		
E.nr	Typ	Benämning
7314399	47011 GP	Bollskydd
7348541	PB-B-K	Piktogram pil höger
7348542	PB-D-K	Piktogram pil vänster
7348543	PB-I-K	Piktogram pil ned

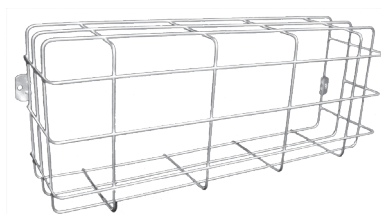

Bollskydd (73 143 99)

## Montering av piktogram

Vid montage av piktogramfolier, stryk på såpvatten eller liknande på kupan. Lägg därefter noggrant på textfolien. Tag slutligen en gummiskrapa eller liknande och dra över folien så att överflödigt vatten trycks ut.

För mer information om armaturen, tillbehören eller vårt övriga sortiment, gå in på [www.kamic.se](http://www.kamic.se) eller ring: 054 -57 01 20

# KAMIC

Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad • Tel 054-57 01 20  
info@kamic.se • www.kamic.se

# Hermetic LED


## Installationsanvisning



# KAMIC


1

## Montage av armatur




Använd en spårmejsel och vrid försiktigt upp de fyra metallclipsen för att lossa kupan och reflektorskivan.

2



Montera medföljande kabelgenomföringar i gavlarna (IP65) samt tätningbrickorna för montagehålen.


3



Montera fast armaturen på önskad plats med skruv via de förborrade hålen i armatursockeln.

4

## Centralmatad drift



Anslut armaturen till nät (230V /50Hz) enligt bild.

5



Återmontera reflektorskivan samt kupan. Lås kupan med metallclipsen. OBS! Montera reflektorskivan rättvänd för att undvika passningsfel.

## Inkoppling

Armaturen är avsedd för centralmatad drift via exempelvis KAMICs reservkraftaggregat SIN T eller SIN T2 (se produktblad på [www.kamic.se](http://www.kamic.se)).

Armaturen ansluts till nät (230V /50Hz) via anslutningskontaktarna enligt bild 4.

## Montagesätt/ monteringsavstånd

Hermetic kan monteras utanpåliggande, dikt tak eller vägg. Kablingång finns på båda kortsidorna.

MONTERINGSAVSTÅND FÖR LED-ARMATUR		
Mont.höjd i meter	Montagesätt	Avstånd i meter
3,0		9,6
3,0		8,5
5,0		11,2
5,0		9,9
8,0		10,7
8,0		9,8

Kom ihåg! Vid allt arbete med produkten skall nätspänning alltid fränkopplas!



Tänk på miljön - lämna alltid uttjänta batterier för återvinning.