

Elegant nödbelysningsarmatur med lysdioder

Easy LED är en av marknadens modernaste och mest funktionella nödbelysningsarmaturer. Elegant och professionell design gör den till ett lämpligt val för de flesta miljöer. Armaturen passar utmärkt på såväl offentliga arbetsplatser (sjukhus, skolor) som i restauranger och hotell.

Easy LED har en genomtänkt konstruktion som gör den lätt att installera och underhålla. Armaturen är också utvecklad med hänsyn tagen till miljön med låg driftseffekt på 1.5W, NiMH-batterier samt ett miljövänligt, återvinningsbart emballage.

Med Easy LED täcks hela produktbehovet. Armaturen erbjuds både för permanentdrift 230V AC och centralmatat 230V AC/DC och 24V AC/DC.

Easy LED levereras med 1 set om 3 piktogram. Läsavstånd 22 m enligt SS-EN 1838.

Utförande för permanentdrift levereras med självtestfunktion.

Till produktfamiljen hör även specialversioner som armatur med potentialfri larmutgång samt ljusreglerbar biografmodell.



Easy LED, nödbelysningsarmatur med elegant och modern design.

Utförande

Easy LED tillverkas i vit polykarbonat. Armaturen erbjuds i utförande med nödströmsautomatik alternativt för centralmatning.



Tekniska data						PERMANENTDRIFT P		
E nr	Typ	Ansl.spänn.	Ljuskälla	Batteri	Brinntid	Verkningsgrad Nödbelysningsdrift	Självtest	Vikt kg
73 483 80	DS1	230V AC	11 lysdioder	NiMH 4,8V 600 mAh	1h	100%	Ja	0,5

CENTRALMATAT C								
E nr	Typ	Ansl.spänn.	Ljuskälla	Batteri	Brinntid	Verkningsgrad Nödbelysningsdrift	Självtest	Vikt kg
73 483 82	C24	24V AC/DC	11 lysdioder	Enl. central	Enl. central	100%	Nej	0,45
73 483 84	C230	230V AC/DC	11 lysdioder	Enl. central	Enl. central	100%	Nej	0,45

Armaturerna är CE-godkända



Infälld armatur



Enkel och snabb att montera



Vägg-/ takkonsol


Montering

Easy LED är funktionellt uppbyggd med separat montagekonsol för tak/vägg som man snabbt och enkelt fäster armaturen i. Kit finns som tillbehör för infällt montage.

Batterifack och plats för tilläggskort är åtkomliga utan att använda verktyg för att öppna armaturen.

Stommens översida är förberedd för vidarekoppling och anslutningskabel.

Dimensioner

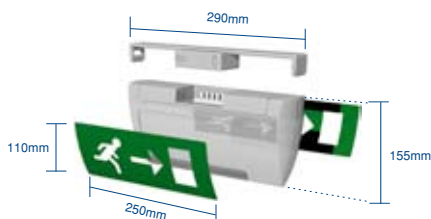

Övrigt

Tillägsfunktioner	Tillägg i typnr.
Potentialfri larmutgång	- P

Beställningsnyckel, exempel

Typ	Benämning
DS1-P	Armatur med Permanentdrift och självttest med potentialfri larmutgång

Testnivåer

Armaturen med självttest levereras med följande testnivåer. Ljuskälla övervakas kontinuerligt i normaldrift.

Manuell test

Testen startas med ett kort tryck på testknappen och kontrollerar att batterispänningen är tillräcklig och att armaturen startar vid strömavbrott.

Korttest

Testen startar automatiskt en gång per vecka. Den varar i 10 minuter och kontrollerar alla viktiga funktioner.

Långtest/urladdningstest

Testen startar automatiskt en gång var tredje månad och varar en timma. Testen läser av att batterikapaciteten är tillräcklig. Testen kan också startas manuellt.

Alla tester avbryts då batterikapaciteten är för låg eller vid strömavbrott. Gul, grön och röd diod på armaturen lyser vid fel (se status i tabell).

FAKTA

Effektförbrukning	1,5W
Skyddsklasser	IP20 Klass II
Funktion	Permanentdrift (P) Centralmatat (C)
Återuppladdningstid	12h
Material	Polykarbonat
Garanti	2 år

Tillbehör

E nr / typ nr	Specifikation
73 483 90	Batteri NIMH 4,8V 600 mAh
73 483 91	Kit för infällt montage, vit
73 149 41	Pendel
73 483 97	Pendelkonsol
73 483 95	Set piktogram
73 483 96	Flaggkonsol
73 483 98	Montagekonsol / Täckplåt vägg
73 483 89	Potentialfri kontakt
91500	Adapter för tänd- och släckfunktion
73 143 99	Bollskydd

Lysdiodsstatus

Gul	Grön	Röd	
○	⊗	○	Laddning pågår
○	●	○	OK Armaturen fungerar
○	○	○	Ingen laddning
●	●	○	Fel på batteri
○	●	●	Fel på ljuskälla
●	●	●	Batteri- och ljuskällefel
⊗	⊗	⊗	Test pågår

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles



Box 278, 651 07 Karlstad
Tel 054-57 01 20, Fax 054-56 25 13
kamic.karlstad@kamic.se
www.kamic.se

Nödbelysning 402.11.08