

Tillbehör/ Reservdelar	
E.nr	Benämning
73 149 40	Flaggkonsol
73 417 13	Pendel silvergrå, 0,5 m
73 417 14	Pendel silvergrå, 1,0 m
73 417 15	Piktogramset, pil höger/vänster
73 417 16	Piktogramset, pil ned
73 417 17	Piktogramset, rullstol, pil höger/vänster
73 417 18	Piktogramset, rullstol, pil ned
73 486 36	Bollskydd
A-2510/PL	Infällnadsram

VIKTIGT!

1. Installation och underhåll av armatur får endast utföras av behörig personal. Vid allt arbete med produkten ska nätspänning fränkopplas!
2. Armaturen måste vara ansluten till elnätet via säkring dimensionerad för lasten.
3. Vid LED-byte måste dessa ersättas med delar av samma typ.

Tekniska data	
Anslutn.spänning	100-240V DC, 100-240V AC 50/60 Hz
Läsavstånd	26 m
Skyddsklasser	IP44, Klass II
Ljuskälla	LED
Funktion	Centralmatad
Effektförbrukning	2,7W/2,9VA
Material	Brandtålig ABS-plast, skylt i plexi
Temperaturområde	-30°- +50°C
Yttermått (BxDxH)	280 x 49 x 209 mm
Vikt	690 g
Framställd i enlighet med	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 1838
Garanti	Läs mer på www.kamic.se

För mer information om armaturen, tillbehören
eller vårt övriga sortiment, gå in på
www.kamic.se eller ring: 054 -57 01 20

KAMIC

Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad • Tel 054-57 01 20
info@kamic.se • www.kamic.se

KAMIC 250523

Iron LUX

Centralmatad
Hänvisningsarmatur

E-nr:7345708 (vit)

Installationsanvisning



KAMIC


1

Montage av armatur




Lossa montagekonsolens snäppfäste med en liten skruvmejsel i spåren på armaturens gavlar.

2

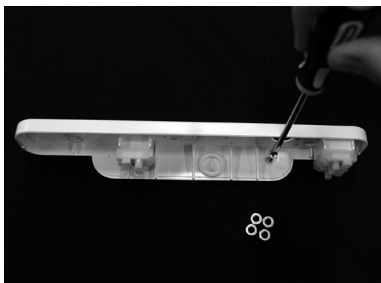


Skruva fast montagekonsolen mot underlaget dikt tak eller vägg. Det finns 2 st kabelgenomföringar för tak och 2 st för vägg. Fyra distans ringar medföljer som underlättar utanpåliggande kabeldragning.

3

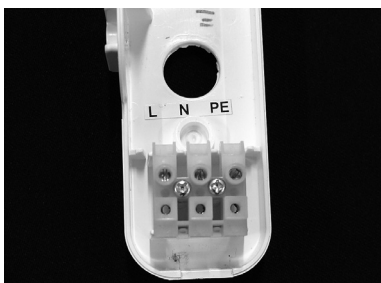

Anslut nätspänning 230V AC på plint märkt L. N. PE (Plint C1, C2 används ej).

4

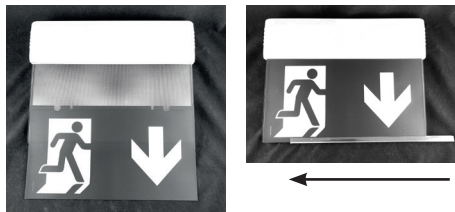

Montera utvalda piktogram på armaturstommens underhängande piktogramskiva, skjut upp piktogrammet i armaturstommen. Montera sedan list på nedansidan av skylten.

5



Återmontera armaturstommen med plug-in anslutning mot montagekonsolens snäppfäste och tryck till försiktigt så armaturstommen snäpper fast i montagekonsolen. Koppla slutligen in nätspänning 230V AC.

Allmän info

Armatyrtypen är anpassad för montage på vägg eller i tak. För nedpendling av armatur eller flaggmontage beställs tillbehör separat, se tillbehörstabell. Piktogramset med läsavstånd 26 meter med i leveransen. Varje armatur ansluts till elnätet, 230V 50 Hz.