

### Mångsidig armatur med flera användningsområden

ALUCUBE LED är en nödbelysningsarmatur med möjlighet att montera upp till 4 st piktogramskyltar. Den har en stomme i naturanodiserad aluminium och praktiska opalskivor i akryl.

Med ett läsavstånd på 52 meter, lämpar den sig väl för stora lokaler som varuhus, lagerlokaler, hallar, industrier och liknande.

ALUCUBE LED ger en rad fördelar:

- Elegant design och jämnt ljusflöde.
- Kan monteras dikt tak eller nedpendlad.
- Kan användas både som informations- och nödbelysningsarmatur.
- Inga verktyg behövs vid piktogrambyte.
- Miljövänliga batterier.
- Armaturen erbjuds med självtest.

ALUCUBE LED levereras utan piktogramskyltar. Piktogram beställs separat (se tillbehörstabell på baksidan).



ALUCUBE LED, armatur för långa läsavstånd.

#### Olika utföranden

ALUCUBE LED finns med inbyggt aggregat och i centralmatat utförande.

#### Montering

ALUCUBE LED kan monteras dikt tak via montageringarna eller nedpendlad via wire eller kedja (vajer och kedja följer ej i leverans).

#### Piktogram


Piktogramhöjd: 260 mm  
Läsavstånd: 52 m enligt SS-EN 1838

#### Dimensioner

LxBxH: 310 x 310 x 320 mm.

#### Belysningsteknik

Armaturen är konstruerad för nedåtriktat ljus och för att uppnå en jämn ljusfördelning på piktogramskyltarna.



### Tekniska data

#### PERMANENTDRIFT



E.nr	Typ	Ljuskälla / sockel	Batteri	Brinntid	Självttest	Läsavstånd	Vikt
73 489 29	GR-415/4P AFÖ	Lysdioder	NiMh 4,8V 2,0Ah	1h	Ja	52 m	2,9 kg

#### CENTRALMATAD



E.nr	Typ	Ljuskälla / sockel	Batteri	Brinntid	Självttest	Läsavstånd	Vikt
73 489 28	GR-424/4P	Lysdioder	-	Enl. central	Nej	52 m	2,6 kg

CE Armaturen är CE godkända

## Självtestfunktion för Alucube LED

ALUCUBE LED självtest har följande funktioner:

- Funktionstest, kontroll av armaturens normala funktioner, utförs var 15: dag.
- Kapacitetstest av batteriet utförs var 6:e månad.

INDIKATIONER	Grön diod "CHARGE"	Röd diod "LAMP FAULT"	Röd diod "FAULT"
Tänd grön diod : Ok, laddning pågår			
Släckt grön diod: Fel på laddning eller batteriet ej inkopplat			
Tänd röd diod: Fel på diodbrygga			
Blinkande röd diod och grön diod tänd: Låg batterikapacitet - byt batteri			
Blinkande röd diod och släckt grön diod: Ingen laddström eller batteriet ej inkopplat			

### Tillbehör

E.nr	Typ	Benämning
73 489 34	SW-4XX/R	piktogram pil höger
73 489 35	SW-4XX/L	piktogram pil vänster
73 489 36	SW-4XX/D	piktogram pil ned
73 489 37	M2430	piktogram "information"
73 489 38	M2431	piktogram "restaurang"
73 489 39	M2432	piktogram "toalett"


### FAKTA

<b>Anslutnings-spänning</b>	230V AC, 50-60Hz, GR-415/GR-417 230V AC/DC, 50-60Hz, GR-424
<b>Skyddsklasser</b>	IP 40,  Klass I
<b>Funktion</b>	Permanentdrift (P) Centralmatat (C)
<b>Återuppladdningstid</b>	24h
<b>Material</b>	Naturanodiserad aluminiumstomme. Opalskivor i akryl och flexibla piktogram i vinyl.
<b>Garanti</b>	2 år


Specialpiktogram enligt egna önskemål kan levereras mot beställning.

### Inkoppling

#### Permanentdrift

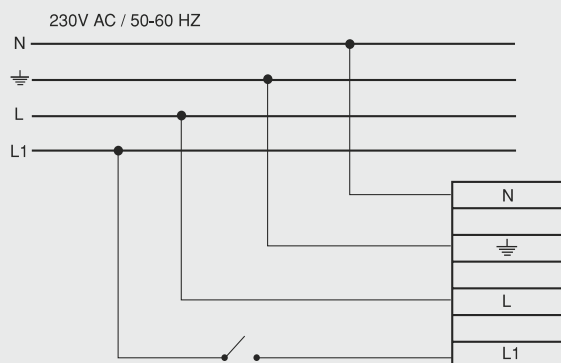

#### Centralmatad

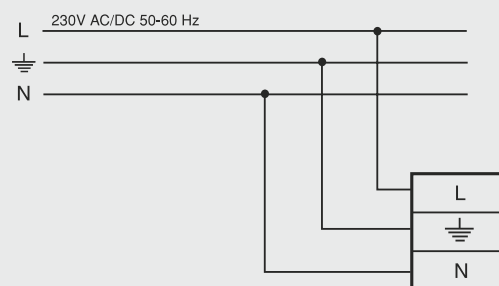

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. Aktuella produktspecifikationer kan inhämtas på [www.kamic.se](http://www.kamic.se)



Box 278, 651 07 Karlstad  
Tel 054-57 01 20, Fax 054-56 25 13  
[kamic.karlstad@kamic.se](mailto:kamic.karlstad@kamic.se)  
[www.kamic.se](http://www.kamic.se)

## Nödbelysning

411.03.10