

Box med 3-ledarsystem för nödbelysningsarmaturer

FN5 löser behovet av nødströmsförsörjning för armaturer monterade utomhus. Boxen, tillsammans med t.ex. Office Luce, är ett utmärkt alternativ för armaturer placerade direkt utanför utrymningsvägar enligt BBR BFS 1993:57 – 2005:17.

FN5 används för armaturer med HF-don 5-11W. Den är enkel att installera och kräver ingen omkoppling i armaturen.


Boxen ansluts direkt mellan en obruten fas och armaturen.

Ledningsdragning mellan armatur och box är maximerad till 200 m.




FN5 - Nödbelysningsbox.

Typbeteckning



- Artikelnr. FN5-13RX1-OS.
- E.nr 73 488 00.
- För HF-don 5-11W och dioder max 11W.
- Lystid nödljusdrift 1h.

Dimensioner

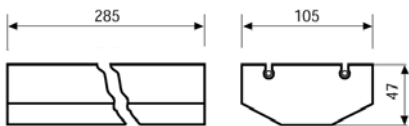

Tekniska data

Enr:	73 488 00
Anslutningsspänning:	230 V / 50-60 Hz
Märkeffekt:	4W vid laddning
Utgångseffekt:	5-13 W inkl. driftdon
Utgångsspänning:	170 - 250 VDC
Batteri:	NiCd 7,2V 2,0 Ah
Uppladdningstid:	90% inom 20 tim
Normer:	EN 55015, EN 61547, EN 60598-2-22
Skyddsklasser:	IP 20 Klass I

☑ Nödbelysningsboxen är CE godkänd.

Anslutningsexempel





Office Luce
Enr: 73 142 96
Typ: OL 3654
Ljuskälla/sockel: 11W/2G7
Skyddsklasser: IP 65 Klass II
Dimension: 430x170x74 mm
Övriga data se K-blad 309.09.06



Minilux
Enr: 73 484..... 15 och 25 dioder för centralmatning
Ljuskälla: Dioder
Skyddsklasser: IP 40 Klass I
Övriga data se K-blad 401.08.05
Lämplig för inomhusmiljöer

Inkoppling

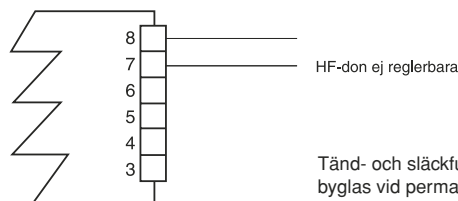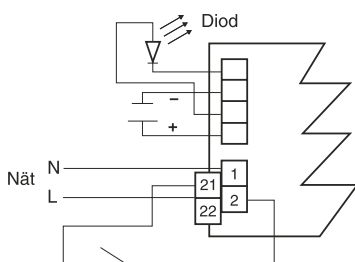

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles