



Flat Basic/ Flat Polymero - armaturer lämpade för såväl privata som offentliga miljöer.

Flat Polymero/ Flat Basic med inbyggd microvågsensor

För att utöka möjligheterna till flexibla ljusplaneringslösningar erbjuds belysningsserierna Flat Polymero och Flat Basic med inbyggd microvågsensor. Båda modellerna passar i ett flertal miljöer där behovet av rörelsevakt finns.


Sensorn, som har extremt kort responstid, har en avkänning på rörelse från 1 – 8 meter. Den känner dessutom av rörelse runt hela armaturen.

Ljuskällans brinntid kan justeras mellan 5 sek-15 minuter, och sensorns ljuskänslighet är ställbar från 2 – 2000 lux. Kan vidarekopplas (slav) med max. belastning 1200 W. HF-system, 5,8 Ghz radar på 15 m band frekvens. Signalstyrkan är mindre än 10mW.

Montage

Armaturen monteras med skruv via förborrade hål. Kupan låses med hjälp av fjädersystemet i stommen.

Dimensioner

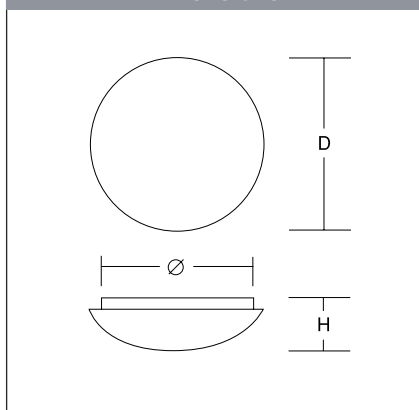

Anslutning

Kopplingsplint 3 x 2,5 mm². För dold kabel via 2 införningshål Ø19mm, centrerat på armaturstommens ovandel. Alternativt för utanpåliggande kabel via 3 knockouts på stommens sidor, därefter via införingshål på stommens baksida.

FAKTA

Anslutningsspänning	230V, 50Hz
Skyddsklass	Klass II
Skyddsform	Vägg = IP44 Tak = IP43
Material i stomme	Vit plast
Kupa	Opal PC (Polycarbonat) Opal PMMA (Akryl) Sidenmatt glas
Garanti	2 år

Tekniska data

E. nr	Artikel kod	Ljuskälla	Socket	Mått D x H x ø mm	Vikt kg
Flat Basic Sensor					
75 168 39	211344.002.19	A60 60W	E27	370 x 118 x 262	3,4
75 168 40	211355.002.19	A60 60W	E27	420 x 124 x 262	3,4

Flat Polymero Sensor						
75 582 62	221126.002.19	PC Kupa	A60 60W	E27	305 x 115 x 262	1,5
75 582 63	221126.002.1.019	PMMA Kupa	A60 60W	E27	305 x 115 x 262	1,3

Tillbehör		Diameter i mm	
75 168 60	05-211059.002	Flat Basic glaskupa	370
75 168 61	05-211011.002	Flat Basic glaskupa	420
	08-5145.002	Flat Polymero PC-kupa	305
	08-5145.012	Flat Polymero PMMA-kupa	305

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles