



## Flat Polymero XXL RGB-armaturer

Artikelnr	Dimensioner	Ljuskälla / Effekt
Vit pulverlackerad metallsockel. Kupa av opalplast (PMMA). Bajonettfäste för kupa.		
<b>Kapslingsklass IP 40</b>		
<b>Skyddsklass I</b>		
Takmontage / Väggmontage		
311187.752.78***	D 1040, H 230	T26 11 x 18 W
311187.752.77**	D 1040, H 230	T26 11 x 18 W
Pendelmontage		
311222.752.78***	D 1040, H 230	T26 11 x 18 W
311222.752.77**	D 1040, H 230	T26 11 x 18 W
Reservkupa		
08-311183.002	Reservkupa D 1040	


\*\*Elektroniskt don med digital ljusreglering. \*\*\*Elektroniskt don med analog ljusreglering 1-10V.

## Ljusspel med olika färger enligt RGB

**Flat Polymero** gör det möjligt att mixa röd, grön och blå ljuskälla. Resultatet blir ett ändlöst ljusspel med skiftningar från blått till turkos, grönt, gult, rött och magenta i mjuka övergångar.

Det förprogrammerade ljusspelets hastighet kan justeras, alternativt frysas, analogt genom ingångsspänningen (elektronisk/analog styrpotentiometer 1-10V och en strömbrytare eftermonteras).

Artikelnr	Dimensioner	Ljuskälla / Effekt
Ytterdiameter 1040 mm		
Takmontage / Väggmontage inklusive sekvenskontroll		
311224.752	D 1040, H 230	T26 11 x 18 W
Pendelmontage inklusive sekvenskontroll		
311226.752	D 1040, H 230	T26 11 x 18 W

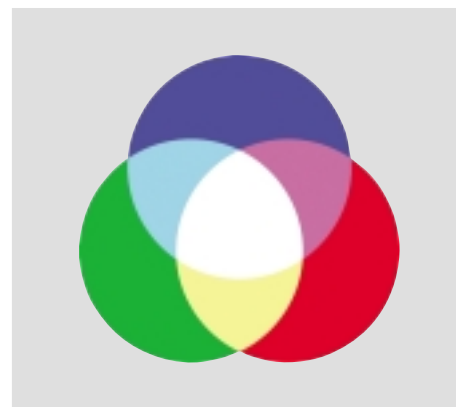

Färgblandning av röd, grön och blå

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles



Med **Flat Polymero** öppnas nya möjligheter till flexibel ljusplanering. Armaturens uppbyggnad och dess höga ljusflöde (19.200 lm) ger närmast obegränsade förutsättningar till kreativa och intressanta ljusupplevelser.

Kupans design optimerar ljusspridningen och Flat Polymero ger ett mycket gott ljusutbyte även i stora lokaler. Armaturen är dimbar med möjligheter att skifta **kallt** och **varmvitt ljus**. Med dimmerns hjälp simuleras dagsljus eller skapas spännande effekter med perfekt ljusåtervinning.

## Flat Polymero IP 40 XXL

Vit pulverlackerad metallsockel. Kupa av opalplast (PMMA). Bajonettfäste för kupa.

**Kapslingsklass:** IP 40.

**Skyddsklass:** I

Artikelnr	Dimensioner	Ljuskälla / Effekt
Diameter 1040 mm		
Takmontage / Väggmontage		
311183.982	D 1040, H 230	TC-L 4 x 55 W *
311183.982.78***	D 1040, H 230	TC-L 4 x 55 W
311184.982	D 1040, H 230	TC-L 3 x 80 W *
311193.752.77**	D 1040, H 230	T26 11 x 18 W
311193.752.78***	D 1040, H 230	T26 11 x 18 W
Pendelmontage. Upphångningsanordning, 1300 mm		
311220.982	D 1040, H 230	TC-L 4 x 55 W *
311220.982.78***	D 1040, H 230	TC-L 4 x 55 W
311219.982	D 1040, H 230	TC-L 3 x 80 W *
311223.752.78***	D 1040, H 230	T26 11 x 18 W
311223.752.77**	D 1040, H 230	T26 11 x 18 W

\* Elektroniskt don. \*\*Elektroniskt don med digital ljusreglering. \*\*\*Elektroniskt don med analog ljusreglering 1-10V.

Reservkupa

08-311183.002 Reservkupa D 1040

## Miljöskapande ljus med hjälp av färg- och temperaturkontroll

Skifta mellan kallvitt och varmvitt (2700/6000k) ljus med analog dimmer eller skapa ett ljusspel mellan kallvitt och varmvitt ljus i mjuka övergångar (elektronisk/analog styrpotentiometer 1-10V och en strömbrytare eftermonteras).

Artikelnr	Dimensioner	Ljuskälla / Effekt
Diameter 1040 mm		
Takmontage / Väggmontage. Armatur med converter för reglering av färgåtergivning.		
311230.752	D 1040, H 230	T26 11 x 18 W
Pendelmontage. Armatur med converter för reglering av färgåtergivning.		
311229.752	D 1040, H 230	T26 11 x 18 W

3x80w TC-L 6000 lm / ljuskälla Färgåtergivning 2700/ 4000 k	11x18W T26 Färgåtergivning 4x2700 k, 7x6000 k
18000 lm Färgåtergivning klart lysande	5400 lm Färgåtergivning klart lysande
18000 lm färgåtergivning kallvitt	Mellan 2700 och 6000 k, Med varierande ljus, Kontinuerligt skiftande
	9450 lm Färgåtergivning dagsljus

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles