



BRUKSANVISNING

SPÄNNINGSDETEKTOR ELIT AC10

USER MANUAL

VOLTAGE DETECTOR ELIT AC10

Enr: 4201032, Art.nr: 42.7011



Innehåll:

1. Generell beskrivning.
2. Frontpanel beskrivning.
3. Säkerhetsinformation
4. Specifikationer och arbetsdata.
5. Användarinstruktion.
6. Batteribyte.


1. Generell beskrivning

Spänningsdetektorn är utformad för att kontrollera om det finns växelspanning. När så är fallet kommer instrumentet att varna användaren med LED och ljud.

Inbyggd stark LED ficklampa och ljudlig hörbarbar summer.

2. Frontpanel beskrivning

1. Ficklampa
2. Knapp till ficklampa AV/PÅ
3. Batterilucka/batterirkammare
4. 100V/24V funktionsknapp.
5. Detektor

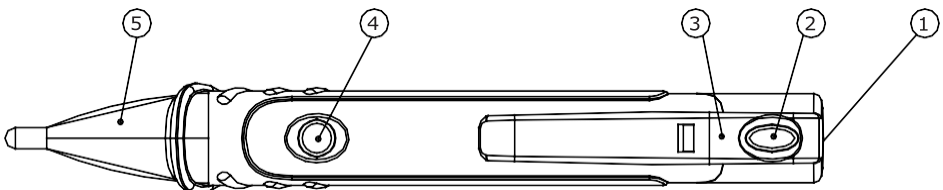

3. Säkerhetsinformationn (läs först)



VARNING



För att undvika eventuell elektrisk stöt eller personskada:

1. Använd inte instrumentet om det ser skadat ut eller inte fungerar korrekt. Om du är osäker, skicka instrumentet för service.
2. Använd inte testaren mot högre spänningar än de som anges på stämpeln.
3. Var försiktig när du testar mot spänningar högre än 30VAC eftersom stötar kan uppstå.
4. Tillämpa gällande standarder och säkerhetsföreskrifter.
5. Använd nödvändig säkerhetsutrustning som krävs av lokala och nationella myndigheter.
6. Före varje användning ska instrumentet testas mot en känd källa inom instrumentets specifikationer. Ett fast (icke-blinkande) rött eller blått ljus indikerar att det finns spänning. Om ingen indikation finns kan det fortfarande finnas spänning. Lita inte på detta instrument om det mäts på en skärmad kabel. Användningen kan påverkas av olika uttagsdesigner. Om denna produkt används på ett sätt som inte specificerats av tillverkaren, kan skyddet som instrumentet ger påverkas.

4. Specifikationer och arbetsdata

Detekteringsområde	100-1000VAC, 24-1000VAC
Strömförsörjning	3V(2xAAA) alkaliska batterier
Arbetstemperatur	-10°C till 50°C
Lagringstemperatur	-10°C till 50°C
Fuktighet	95%(0° till 30°C)
Arbetshöjd	upp till 3000m
Föroreningsgrad	II
Vikt	48.5g

5. Användarinstruktioner

1. Kontrollera om det finns AC-spänning (100-1000VAC).

Placera spetsen på instrumentet nära en växelspanning och ett stabilt rött/blått ljus kommer att visas i spetsen samt ett kontinuerligt pip.

2. Kontrollera om det finns AC-spänning (24-1000VAC).

Tryck och håll 24V-knappen intryckt för ett 24V-test. Placera spetsen på instrumentet nära en växelspanning och ett stabilt rött/blått ljus kommer att visas i spetsen samt ett kontinuerligt pip.

3. Ficklampa AV och PÅ.

Tryck och håll knappen på baksidan av instrumentet med en symbol för att slå på. Släpp knappen för att släcka lampan.

6. Batteribyte

- a. Ta bort instrumentet från strömkällan.
- b. Öppna batterifacket genom att försiktigt lyfta fickklämman och skjuta locket bakåt.
- c. Byt ut de gamla batterierna.
- d. Skjut tillbaka batteriluckan på plats.

OBS: Ta ur batteriet från instrumentet när det inte används under längre tid.



Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad, Sweden

Tel: +46 (0)54-570120 | info@kamic.se | www.kamic.se