

| Självtestfunktion       |                      |                 |                              |
|-------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| BATTERI<br>FEL<br>(gul) | LAMP<br>FEL<br>(röd) | LADDA<br>(grön) | Beskrivning                  |
| Ø                       | Ø                    | ●               | Laddning                     |
| Ø                       | Ø                    | ●               | Fulladdad                    |
| Ø                       | Ø                    | ○               | Batteri- eller elektronikfel |
| Ø                       | ●                    | Ø               | Test                         |
| Ø                       | ●                    | Ø               | LED trasig                   |
| ●                       | Ø                    | Ø               | Test                         |
| ●                       | Ø                    | Ø               | Kapacitetsfel                |

| Tillbehör/ Reservdelar |              |                                                                                                        |
|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-nr                   | Typ          | Benämning                                                                                              |
| 808040011              | Piktogramset |  pil höger 2 st       |
|                        |              |  pil vänster 2 st     |
|                        |              |  pil ned 2 st       |
|                        |              |  grön täcksida 1 st |
| 7348933                | Batteri      | NiMH 4,8V 2,0Ah                                                                                        |

## Armatyrtyper

| Permanentdrift |            |           |                   |
|----------------|------------|-----------|-------------------|
| E.nr           | Typ/Stomme | Ljuskälla | Effektförbrukning |
| 7347494        | GR-415/IPL | LED       | 6,6VA             |

| Centralmatat |            |           |                   |
|--------------|------------|-----------|-------------------|
| E.nr         | Typ/Stomme | Ljuskälla | Effektförbrukning |
| 7347495      | GR-424/IPL | LED       | 4,6VA             |

| Fakta                     |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anslutn.spänning          | 230V AC 50/60 Hz GR 415<br>230V AC/DC 50/60 Hz GR-424                                             |
| Skyddsklasser             | IP 40  Klass I |
| Funktion                  | Permanentdrift (AT)<br>Centralmatad (C)                                                           |
| Återuppladdningstid       | 24 h                                                                                              |
| Vikt                      | 2,8 kg med batteri, 2,6 utan                                                                      |
| Material                  | Naturanodiserad aluminiumstomme.<br>ABS plast. Opalskivor i akryl och flexibla piktogram i vinyl  |
| Garanti                   | 2 år                                                                                              |
| Omgivningstemp. vid drift | 0 - + 30°C                                                                                        |

För mer information om armaturen, tillbehören  
eller vårt övriga sortiment, gå in på  
[www.kamic.se](http://www.kamic.se) eller ring: 054 -57 01 20

# KAMIC

Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad • Tel 054-57 01 20  
info@kamic.se • [www.kamic.se](http://www.kamic.se)

KAMIC 210222

# Alucube II

Hänvisningsarmatur  
för permanentdrift/  
centralmatad  
LED

E-nr: 7347494 / 7347495


## Installationsanvisning



# KAMIC


1

## Montage av armatur

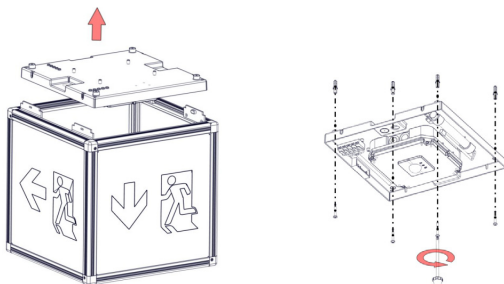


2

## Montage i tak

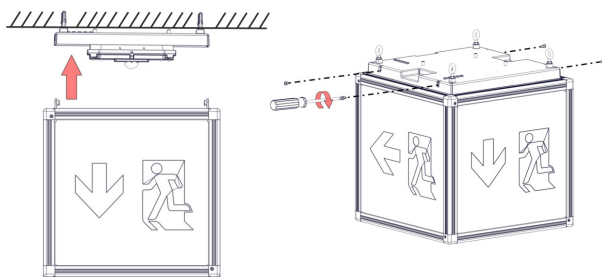

3


## Montage av piktogram

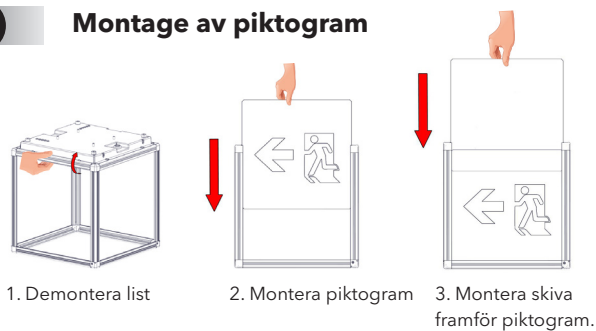

4. Klicka fast list


4

## Inkoppling, batteri (ej CBS)

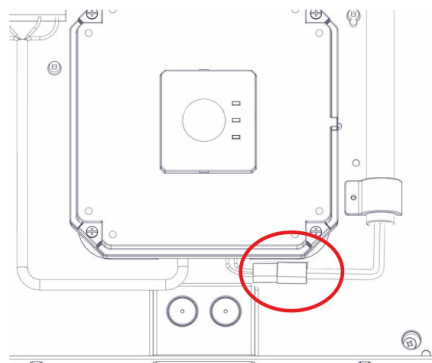


5

## Dip switch för drifttid (ej CBS)

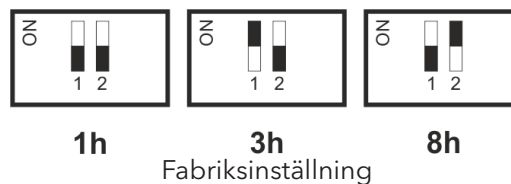


6

## Inkoppling centralmatad




## Inkoppling permanentdrift



## Montagesätt

Alucube kan monteras dikt tak med eller utan monteringsarna eller nedpendlad via vajer eller kedja. Kabelgång finns i toppen av armaturen. (OBS! Vajer eller kedja följer inte med i leveransen.)

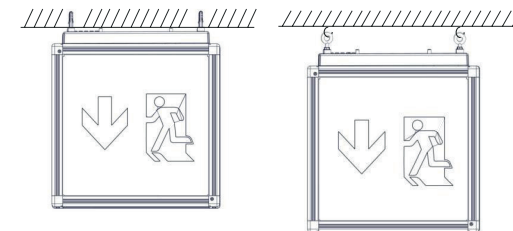

A: Takmontage

B: Pendlad

## Byte av batteri

1. Se punkt 1 och 2 under "Montage av armatur"
2. Lossa batteri och batterikabel och montera därefter nytt batteri, NiMH 4,8V 2,0Ah - punkt 4.
3. Återmontera i omvänd ordning enligt punkt 1 och 2.



Tänk på miljön - lämna alltid uttjänta batterier och ljuskällor för återvinning!