

Installationsanvisning **Nödströmsbox** (E73 457 13)


200115

Nödströmsbox för belysning max. 24W



Inkoppling

Kopplingsschema

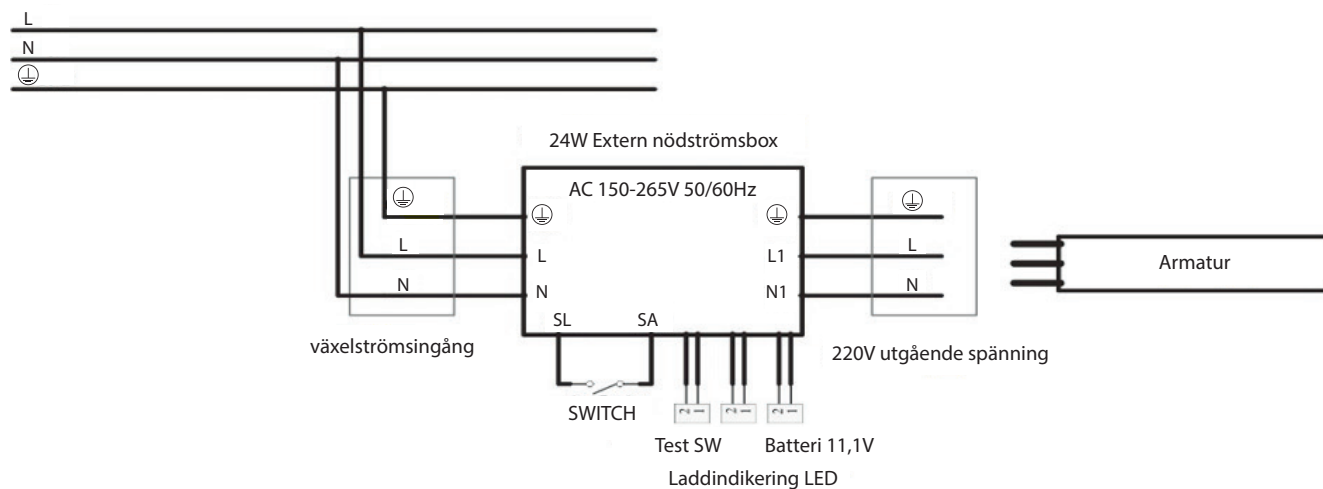

Användarinformation

- Vid normaldrift ger boxen samma utgångsspänning och effekt som ingångsspänningen och effekten.
- I sitt nödläge är utgångsspänningen 220V AC och effekten max. 24W.
- När boxens utgång är obelastad stängs utgångseffekt av automatiskt inom 2 sekunder.
- För att återaktivera nödströmsboxen, stäng av strömmen på ingången och slå sedan på den igen.
- Då den blå LED-lampan runt knappen  lyser matas boxen av nätet och batteriet laddas.
- Manuellt test av nöddriftsfunktion kan utföras genom att hålla knappen intryckt. Den blå LED-lampan runt knappen släcks när knappen trycks in. 


OBS! Bryt spänningen före installation eller eventuell reparation av boxen.

Teckenförklaring

	jord
L	ingång L
N	ingång N
SL & SA	inkoppling ev. extern switch
L1	utgång L1
N1	utgång N1



Dimensioner

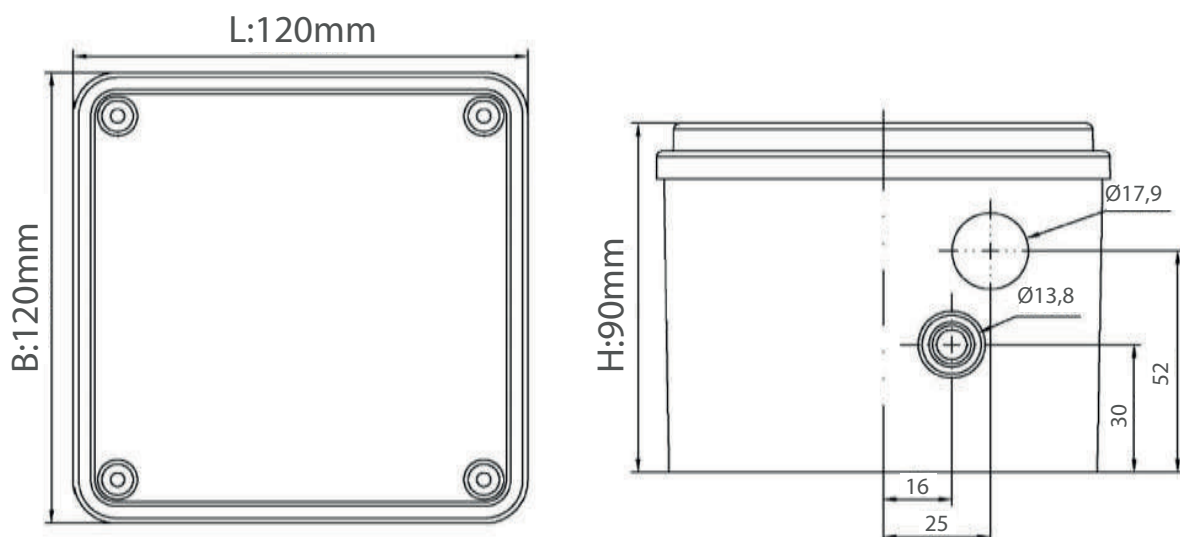

Ansvarsfriskrivning

Komponenterna i boxen får under inga omständigheter bytas ut eller ändras, sker detta upphävs garanti.



Vid batteribyte får det uttjänta batteriet ej kastas i vanliga sopor, det skall återvinnas. Uppladdningsbart batteri ska lämnas in ur-laddade. Om osäkerhet kring batteriets status finns är det lämpligt att tejpa kontakterna, så att batterierna inte kan kortslutas.

Tekniska data

Driftsspänning	150-265 VAC 50/60 Hz
Effektförbrukning	32 W max (vid 24 W last) 6,5 W max (utan last)
Effektfaktor	>0,5 (utan last)
Drivertyp	Inverter
Utspänning	150-265 VAC 220 VAC 50Hz (nöddrift vid 24 W last, batterispänning 11,1V)
Spänningsområde, utgång	150-265 VAC
Effekt, utgång	max 24 W
Batterityp	Litiumjon 11.1V (beteckning: 18650*6)
Batterikapacitet	4400 mAh
Laddningstid	24 h
Antal utgångar	2
Driftstemperatur	0 °C till +40 °C
Maxtemperatur, hölje	55 °C
Temperatur, lagerförvaring	-20 °C to +65 °C
Laddström	300 mA (batterispänning 11,1 V)
Urladdningsström	2500 mA (med 24 W last)
Drifttid, batteri	> 1,5 h (med 24 W last)
Plintstorlek	M16L*1,5 Ø4-8 mm
Dimension	L120*B120*H90 mm
Kabellängd, box - armatur	max 50 m