

HB90

Lättviktare med många funktioner

Utförande: Handstrålkastaren HB90 är lämplig som mobil nödbelysning eller som belysning vid service- och underhållsarbeten. HB90 är utförd i ABS-plast och består av strålkastarhus med batteridel och ett separat laddningsaggregat.

Egenskaper: Strålkastaren är utrustad med en helljuslampa 3,4 W halogen och en ledljuslampa på 1,1 W. Omkopplare till/från samt inkoppling av blinkfunktion samt batteriladdningsindikator sitter på kapslingen. Strålkastarhuset är ställbart ca 90 grader uppåt samt ca 20 grader nedåt och är försett med aluminiumreflektor. HB90 fungerar som nödbelysning vid placering i laddningsaggregatet. Laddningsenheten har automatisk underhålls- och återuppladdning samt djupurladdningsskydd. Omkopplare finns för dimning eller blinkande ljus och ljusstyrkan kan regleras från fullt ljus till noll.

Montage: Laddningsaggregatet monteras på vägg. Laddning skall ske vid temperatur över 0°C. Anslutnings-sladd 1,8 m med stickpropp ingår. För laddning från fordon 12/24 V DC medföljer 1,9 m kabel och ett kontaktdon. Ljuskällor och löstagbara linsskivor ingår i leverans.

Beredskapsdrift




E-nr	73 220 82
Art kod	HB 90
Ljuskälla	(H) Halogen 3.4 W / E10 (L) 1.1 W/E10
Batteri	Pb 4 V 3.5 Ah
Brinntid	Fast Blink (H) 3.5h 7h
Vikt	1.7 kg

Laddningsindikator: På baksidan av handstrålkastaren finns en laddningsindikator.



Släckt	Tänd	Släckt	Laddning brådskar
Släckt	Tänd	Tänd	Mindre av 25% kapaciteten återstår
Tänd	Tänd	Tänd	Ca 50% av batterikapaciteten återstår
2 Tända	Tänd	Tänd	Ca 75% av batterikapaciteten återstår
Fem dioder tända = Batteriet fullt uppladdat			


KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. För övrig info se www.kamic.se.

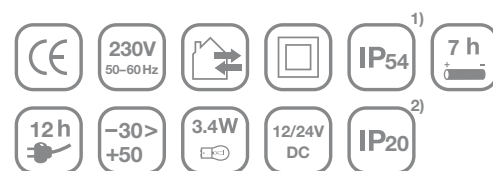

1) Avser handlampan
2) Avser laddningsaggregatet



Reservdelar:



Helljuslampa
83 844 07

Ledljuslampa
83 844 06

Pb 4V 3.5Ah
73 220 81