

Armatyr med miljövänliga NiMH batterier

LEGGERA är slutresultatet av ett omfattande belysningstekniskt utvecklingsarbete. Ett arbete i syfte att finna en teknik och konstruktion som optimerar ljusflödets bredd.

Med en specialdesignad prismaformad rundad kupa och en unik reflektoruppbyggnad erhålls ett extra brett ljusflöde.

LEGGERA har även andra fördelar:

- Miljövänliga batterier
- Låg bygghöjd
- Enkel installation
- Omkopplingsbar för permanent - alternativt beredskapsdrift
- Flexibelt monteringsätt
- Lysdiod som visar batteristatus och att nätspänning erhålles

LEGGERA uppfyller kraven enligt EN 60598-2-22.



LEGGERA med piktogram.

Piktogram

LEGGERA levereras som standard med ett set om 3 symbolfolier/piktogramvarianter.



FIG. A



FIG. B



FIG. C

Symbolfolier, läsavstånd 26 m enligt SS-EN 1838.

AUTOTEST

LEGGERA AUTOTEST har ett microprocessor-baserat Autotestsystem som övervakar och visar status på ljuskällor, elektronik och batterier. Systemet simulerar nätavbrott och funktionstestar armaturen.

Funktionstest görs under ca 1 min en gång per vecka och brinntidstest görs under ca 1 h var 6:e månad. Eventuella fel indikeras med flerfärgsdiod, se tabell.

● Fast sken ● Blinkande

Grön	Gul	Röd	
●	●	●	Nöddrift ur funktion
●	●	●	Fel på ljuskälla
●	●	●	Tester ur funktion
●	●	●	Normaldrift
●	●	●	Batteri el. elektronikfel

Tekniska data

E.nr	Typ	Ljuskälla/sockel	Batteri	Brinntid	PERMANENTDRIFT		Vikt
					Självtest	Verkningsgrad nödbelysningsdrift	
73 485 02	993-8SA1H	Lysrör 1x8W/G5	NiMH 6V 1,25Ah	1 h	Nej	32 %	1,4 kg
73 485 07	993AT-8SA1H	Lysrör 1x8W/G5	NiMH 6V 1,25Ah	1 h	Ja	32 %	1,4 kg

CE Armaturerna är CE godkända



Väggmontage



Halvinfällt takmontage



Montage på skena

Montering

LEGGERA monteras utanpåliggande dikt tak eller vägg, alternativt halvt infälld. LEGGERA kan också monteras på kontaktskena.

Med tillbehör kan LEGGERA pendel- och flaggmonteras. Takkonsolen möjliggör enkelsidigt takmontage med piktogram.

Montagedetaljer beställs som tillbehör.

Belysningsteknik

Prismamönstrad kupa och specialutvecklad reflektordesign optimerar ljusflödet. Belysningstekniken har utvecklats tillsammans med Fiat:s optiska utvecklingscentrum.

Ljuskälla, 8W lysrör, ingår.

Dimensioner




Mått i mm			
A	B	C	D
400	150	57	34

FAKTA

Anslutningsspänning	230 V 50 Hz
Skyddsklasser	IP 40 ∇ F Klass II
Funktion	Beredskapsdrift (B) Permanentdrift (P)
Återuppladdningstid	12h
Material	Stomme av självsläckande slagtålig plast. Kupa av polycarbonat
Garanti	2 år (exkl. ljuskälla)



Mått med underhängande skylt



Tillbehör

E nr	Specifikation
73 141 00	Kupa med dubbelsidig underhängande skylt, pil H+V
73 141 01	Kupa med dubbelsidig underhängande skylt, pil ned
73 148 91	Batteri NiMH 6V 1,25Ah
73 149 38	Takkonsol
73 149 39	Pendelkonsol
73 149 40	Flaggkonsol
73 149 41	Dubbelpendel
73 149 45	Bollskydd

Isoluxdiagram

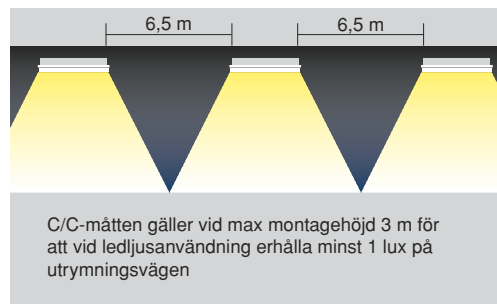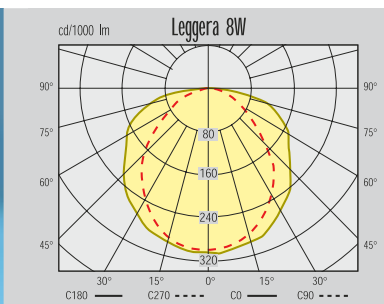

C/C-måtten gäller vid max montagehöjd 3 m för att vid ledjusanvändning erhålla minst 1 lux på utrymningsvägen

LEGGERAS kupa har ett mönster och en design som tillsammans med den speciella reflektoruppbyggnaden ger ett bredare ljusflöde

Vid takmontage av LEGGERA erhålls ett bredare och utökat ljusflöde tack vare designen av kupan och reflektorn



Box 278, 651 07 Karlstad
Tel 054-57 01 20, Fax 054-56 25 13
kamic.karlstad@kamic.se
www.kamic.se

Tillverkas av: **Beghelli**
Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

Nödbelysning

304.01.07