

Mega enkel

Mega dubbel

Mega fackla

Utomhusbelysning för entréer och fasader

Mega är en exklusiv utomhusarmatur lämplig för entréer och fasader. Armaturens design gör den till ett utmärkt alternativ för såväl bostadshus som kontor och andra offentliga miljöer.

Mega erbjuds i tre utföranden; enkel, dubbel eller som fackla. Varje modell finns i två storlekar beroende på val av ljuskälla.

Mega har en stomme av pulverlackerad gjuten aluminium och opalt glas. Armaturen erbjuds i färgerna silver metallic.

Användningsområden

Mega används vid entréer eller på fasader i bostadsområden, offentliga miljöer etc.


Anslutning

Mega ansluts via kopplingsplint, 3 x 2,5mm². Plinten sammankopplas med snabbanslutning mot motsvarande plint i armaturstommen.

Montage

Montagekonsol skruvas mot vägg. Armaturstommen låses fast i konsolen med stoppskruv.

Dimensioner

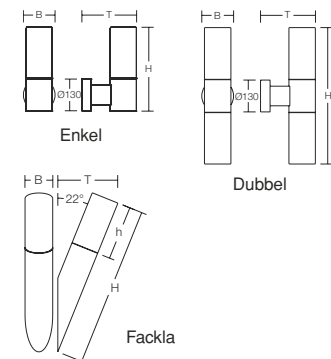

Tekniska data

Artikel kod	Färg	Ljuskälla	Socket	Mått B x H x Dj mm	Vikt kg
Mega Enkel					
621015.004	Silver met.	A60 60W	E27	108 x 345 x 225	1,6
621016.964.79	Silver met.	TC-DEL 18W-Hf	G24q-2	108 x 345 x 225	1,7
621014.984.79	Silver met.	TC-L 24W-Hf	2G11	150 x 480 x 265	3,1
Mega Dubbel					
621005.004	Silver met.	2 x A60 60W	E27	108 x 560 x 225	2,6
621006.964.79	Silver met.	2 x TC-DEL 18W-Hf	G24q-2	108 x 560 x 225	2,7
621009.984.79	Silver met.	2 x TC-L 24W-Hf	2G11	150 x 810 x 265	4,2
Mega Fackla					
621043.0004	Silver met.	A60 60W	E27	108 x 630 x 235	2,1
621045.964.79	Silver met.	TC-DEL 18W-Hf	G24q-2	108 x 630 x 235	2,2
621046.0004	Silver met.	A65 100W	E27	150 x 895 x 355	4,0
621047.0004	Silver met.	TC-L 24W-Hf	2G11	150 x 895 x 355	4,1

FAKTA

Anslutnings-spänning	230V, 50Hz
Skyddsklasser	IP54 klass I
Montagesätt	Väggmontage
Material	
Stomme	Pulverlackerad gjuten aluminium
Glas	Opalt glas
Färger	Silver metallic
Garanti	2 år

Tillbehör

Artikelkod	Typ	Diameter x H mm	Vikt kg
981432.002	Opal glaskupa	108 x 210	0,8
981434.002	Opal glaskupa	150 x 330	1,0



Rätt till konstruktionsändringar förbehålles