





MONDANA

Kvalitetsarmatur med tre olika montagevarianter

Armatyrtyp: Bred armaturserie som erbjuds i tre utföranden: utanpåliggande, halvinfälld eller som infälld variant. Design, optimal ljusbild och montagemöjligheterna gör att armaturen passar utmärkt för montage både i interiöra- och exteriöra miljöer. Ett perfekt val i utmanande belysningsprojekt där design och kvalitet sätts i första rummet.

Egenskaper: Mondana erbjuds med kupa i opalt sidenmatt glas, alternativt opal plastkupa (polyetylen), stomme i vitt (silver på förfrågan). Kuporna finns med diameter från 280–650 mm och flera olika typer av ljuskällor finns att tillgå. Mondana har kapslingsklass IP65 och är utrustade med ett skyddsmembran, Gore™Protective, vilken förhindrar kondens i armaturen vid montage utomhus. Varianter med närvarosensor finns på modeller med T5 cirkelrör. Sensorn är en microvågs sensor som har extremt kort responstid. Inställningar såsom brinntid, ljuskänslighet och avkänning på rörelse är möjlig.

Montage: Stommen monteras via skruvhål i densamma på vägg eller tak. Kupan skruvas på stommen med hjälp av att gängorna på kupan. Halvinfälld- alternativt infälld variant, monteras smidigt med hjälp av infälld montagelåda (se bilder på installation nedan). Kabelingång: Ø 14 mm finns i på stommen, överkoppling och ingång för utanpåliggande kabel är möjligt. Snabbkopplingsplint 6 x 1,5 mm². Notera: kupa och stomme levereras var för sig.

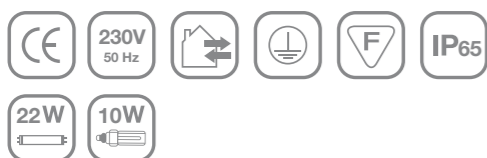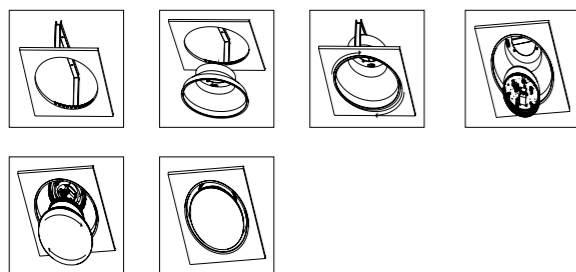



Mondana utanpåliggande

Art kod	551008.922.79	551035.002	551035.002.19	551041.002
Kupa	Opal Glas	Opal Glas	Opal Glas	Opal Glas
Ljuskälla	TC-DEL 10 W-HF	T16-R 22 W-HF	T16-R 22 W-HF Sensor	T16-R 22 W+40 W-HF
Socket	G24q-1	2GX13	2GX13	2 x 2GX13
Mått D x H x Ø	280 x 108 x 175 mm	390 x 101 x 301 mm	390 x 101 x 301 mm	500 x 128 x 380 mm
Vikt	2.1 kg	3.5 kg	3.5 kg	5.2 kg

Art kod	551020.922.79	551038.002	551038.002.19	551043.002.79
Kupa	Opal Plast	Opal Plast	Opal Plast	Opal Plast
Ljuskälla	TC-DEL 10 W-HF	T16-R 22 W-HF	T16-R 22 W-HF Sensor	T16-R 22 W+40 W-HF
Socket	G24q-1	2GX13	2GX13	2 x 2GX13
Mått D x H x Ø	280 x 108 x 175 mm	440 x 109 x 301 mm	440 x 109 x 301 mm	550 x 135 x 380 mm
Vikt	1.5 kg	2.4kg	2.4 kg	4.2 kg

Mondana halvinfäld

Art kod	551047.922.79	551073.002	551073.002.19	551071.002
Kupa	Opal Glas	Opal Glas	Opal Glas	Opal Glas
Ljuskälla	TC-DEL 10 W-HF	T16-R 22 W-HF	T16-R 22 W-HF Sensor	T16-R 22 W+40 W-HF
Socket	G24q-2	2GX13	2GX13	2 x 2GX13
Mått D x H x Ø	280 x 68 x 175 mm	390 x 57 x 301 mm	390 x 57 x 301 mm	500 x 78 x 380 mm
Vikt	2.7 kg	3.6 kg	3.6 kg	5.2 kg

Art kod	551050.922.79	551070.002	551070.002.19	551068.002
Kupa	Opal Plast	Opal Plast	Opal Plast	Opal Plast
Ljuskälla	TC-DEL 10 W-HF	T16-R 22 W-HF	T16-R 22 W-HF Sensor	T16-R 22 W+40 W-HF
Socket	G24q-2	2GX13	2GX13	2 x 2GX13
Mått D x H x Ø	280 x 70 x 175 mm	440 x 65 x 301 mm	440 x 65 x 301 mm	550 x 85 x 380 mm
Vikt	2.1 kg	2.4 kg	2.4 kg	4.2 kg

Mondana infäld

Art kod	551029.922.12	551030.922.12	551065.002.12	551065.002.12.19
Kupa	Opal Glas	Opal Plast	Opal Plast	Opal Plast
Ljuskälla	TC-DEL 10 W-HF	TC-DEL 10 W-HF	T16-R 22 W-HF	T16-R 22 W-HF Sensor
Socket	G24q-1	G24q-2	2GX13	2GX13
Mått D x H	352 x 120 mm	352 x 120 mm	530 x 120 mm	530 x 120 mm
Vikt	4.0 kg	3.4 kg	6.0 kg	6.0 kg

Art kod	551066.002.12
Kupa	Opal Plast
Ljuskälla	T16-R 22 W+40 W-HF
Socket	2 x 2GX13
Mått D x H	650 x 140 mm
Vikt	8.4 kg