

## Nödbelysning för de elegantaste miljöer

OFFICE LUCE Centraltest är en komplett serie nödbelysningsarmaturer med en design utvecklad för miljöer med höga krav på stil och elegans. Armaturerna är lämpliga för banker, hotell, teatrar, biografier, restauranger, kontor, affärscentra och liknande.

OFFICE LUCE Centraltest uppfyller kraven enligt EN 60598-2-22. Armaturerna erbjuder en rad fördelar:

- Metalliserad reflektor för god ljusfördelning.
- Prismamönstrad kupa för god ljusåtergivning.
- Monterbar "spoiler"/reflektor för nedåtriktat ljus vid väggmontage.
- Kupa och reflektor med snäppfastsättning.



Office Luce Centraltest med "spoiler"-reflektor.

### CTOC - Centraltestsystem

OFFICE LUCE Centraltest ingår i ett microprocessorstyrt centraltestsystem, som övervakar och visar status på ljuskällor, elektronik och batteri. Armaturerna kommunicerar med en centraltestenhet via en överlagrad signal i det ordinarie elnätet.

Funktions- kapacitetstester samt intervall styrs av Centralenheten. Testtider och intervaller kan programmeras. Eventuella fel indikeras i centralenheten och på armaturen. För mer utförlig funktionsbeskrivning, se folder Centraltestsystem för nödbelysning.

### Statusindikering på flerfärgsdioden

- Grön = Normal funktion
- Orange blink = Kommunikation med centralenheten saknas
- Orange = Defekt ljuskälla
- Röd = Felaktigt batteri eller kretskort

### Piktogram

Läsavstånd: 20 m enligt SS-EN 1838.  
Ett set med tre piktogram medföljer



FIG. A



FIG. B



FIG. C

### Tekniska data

#### BEREDSKAPSDRIFT **B**


Typ	Ljuskälla/Socket	Brinntid	Verkningsgrad nödbelysningsdrift	Batteri	Dim LxBxD	Vikt kg
OL626CTOC-8SE1N	Lysrör 8W/G5	1 h	26 %	NiCd 3,6V 1,2Ah	430x170x74 mm	1,4
OL626CTOC-11SE1N	Kompaktrör 11W/2G7	1 h	26 %	NiCd 6V 1,8Ah	430x170x74 mm	1,4

#### PERMANENTDRIFT **P**

OL626CTOC-8SA1N	Lysrör 8W/G5	1 h	25 %	NiCd 6V 1,2Ah	430x170x74 mm	1,4
-----------------	--------------	-----	------	---------------	---------------	-----

CE Armaturerna är CE godkända

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

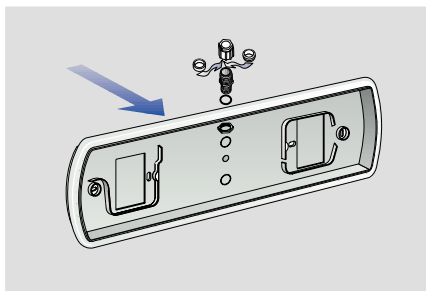

Införingspunkter för kablage.

### Montering

OFFICE LUCE Centraltest är försedd med snäpplåsning vilket medger snabb installation och enkelt underhåll.

OFFICE LUCE Centraltest är lämplig för vägg- eller takmontage. Vid väggmontage nyttjas medföljande "spoiler"-reflektor.


### Belysningsteknik

OFFICE LUCE Centraltest är designad för bästa möjliga ljusåtergivning.

En konstruktion med monterbar "spoiler"-reflektor ger nedåtriktat ljus vid väggmontage.

I programmet finns armaturer med lysrör 8W samt kompaktlysrör 11 och 24W. Armaturerna levereras med ljuskälla.

### Dimensioner



Mått i mm

W	A	B	C
8W	400	170	74
11W	400	170	74
24W	400	170	74

### FAKTA

Anslutnings-spänning: 230 V 50 Hz



Skydds-klasser: IP 65  $\nabla$  Klass II

Funktion: Beredskapsdrift (B)  
Permanentdrift (P)

Återupp-laddningstid: 12 h

Material: Stomme av självsläckande slagtälig plast. Kupa av polykarbonat.

Garanti: 1 år (exkl. ljuskälla)

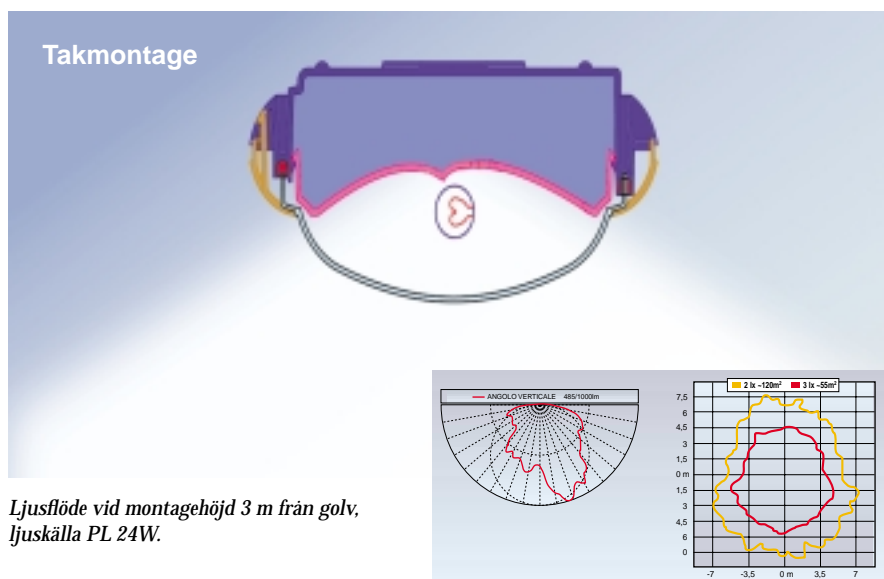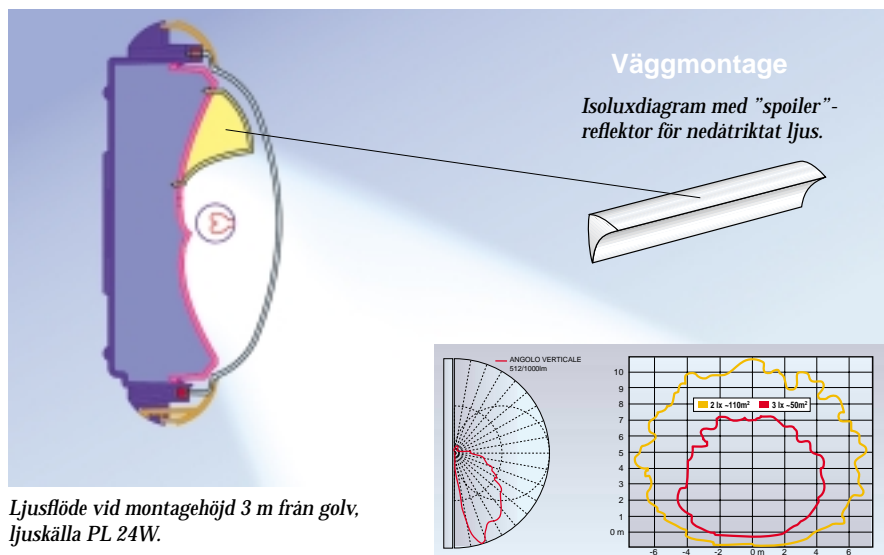

Box 278, 651 07 Karlstad  
Tel 054-57 01 20, Fax 054-56 25 13  
kamic.karlstad@kamic.se  
www.kamic.se

Tillverkas av: **Beghelli** Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

**Nödbelysning**

1002.03.04