

### Belysning som passar i de allra flesta miljöer

OL är en serie belysningsarmaturer med en design utvecklad för miljöer med höga krav på ljusutbyte. Armaturerna är lämpliga för banker, hotell, teatrar, biografier, restauranger, kontor, affärscentra, industrier eller liknande.

Armaturerna erbjuder en rad fördelar:

- Metalliserad reflektor för god ljusfördelning.
- Prismamönstrad kupa för god ljusåtergivning.
- Monterbar "spoiler" / reflektor för nedåtriktat ljus vid väggmontage.
- Kupa och reflektor med snäppfastsättning.
- OL-armaturerna levereras med ljuskälla.



Office Luce OL 3655 med "spoiler"-reflektor.

#### AUTOTEST

OFFICE LUCE AUTOTEST har ett microprocessor-baserat Autotestsystem som övervakar och visar status på ljuskällor, elektronik och batterier. Systemet simulerar nätavbrott och funktionstestar armaturen.


Funktionstest görs under ca 1 min en gång per vecka och lystidstest görs under ca 1 h var 6:e månad. Eventuella fel indikeras med flerfärgsdiod

- ☀️ Blinkande röd diod = Nöddrift ur funktion
- ☀️ Blinkande gul diod = Tester ur funktion
- Röd diod = Batteri- eller elektronikfel
- Gul diod = Fel på ljuskälla
- Grön diod = Normaldrift.

#### Piktogram

Ett set med tre piktogram medföljer till armaturer för permanentdrift.

Till centralmatade armaturer beställs piktogram separat som tillbehör.



Symbolfolier, läsavstånd 24 m, enl SS-EN 1838.

### Tekniska data


| Tekniska data |                |                     |                 |               | BEREDSKAPSDRIFT <span style="float: right;">B</span> |            |            |         |
|---------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------|--|------------|------------|---------|
| E.nr          | Typ            | Ljuskälla / sockel  | Batteri         | Verkningsgrad | Brinntid   | Självttest | Läsavstånd | Vikt kg |
| 73 143 00     | OL626AT-8SE1N  | Lysrör 8W/G5        | NiCd 3,6V 1,2Ah | 30%           | 1h   | Ja         | 24 m       | 1,4     |
| 73 143 02     | OL626AT-24SE1N | Kompaktrör 24W/2G11 | NiCd 6V 1,8Ah   | 30%           | 1h   | Ja         | 24 m       | 1,7     |
|               |                |                     |                 |               | PERMANENTDRIFT <span style="float: right;">P</span>  |            |            |         |
| 73 143 04     | OL626AT-8SA1N  | Lysrör 8W/G5        | NiCd 6V 1,2Ah   | 32%           | 1h   | Ja         | 24 m       | 1,4     |
|               |                |                     |                 |               | CENTRALMATAT <span style="float: right;">C</span>    |            |            |         |
| E.nr          | Typ            | Ljuskälla / sockel  | Verkningsgrad   |               | Brinntid   |            | Vikt kg    |         |
| 73 142 96     | OL 3654        | Kompaktrör 11W/2G7  | 100%            |               | Enl. central   |            | 1,4        |         |
| 73 142 98     | OL 3655        | Kompaktrör 24W/2G11 | 100%            |               | Enl. central   |            | 1,7        |         |

CE Armaturerna är CE godkända

## Montering


OL är försedd med snäpplåsning vilket medger snabb installation och enkelt underhåll.

OL är lämplig för vägg- eller takmontage. Vid väggmontage nyttjas medföljande "spoiler"-reflektor.

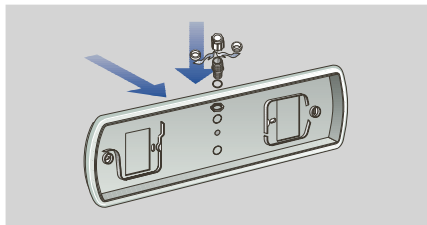

Införingspunkter för kablage.

## Dimensioner



Mått i mm

| W   | A   | B   | C  |
|-----|-----|-----|----|
| 8W  | 430 | 170 | 74 |
| 11W | 430 | 170 | 74 |
| 24W | 430 | 170 | 74 |

## FAKTA

|                  |   |
|------------------|---|
| Anslutningsspän. | 230 V 50 Hz   |
| Skyddsklasser    | IP 65 $\nabla$ Klass II   |
| Funktion         | Beredskapsdrift (B)<br>Permanentdrift (P)<br>Centralmatat (C)     |
| Material         | Stomme av självsläckande slagtålig plast.<br>Kupa av polykarbonat |
| Garanti          | 1 år (exkl. ljuskälla)  |

## Belysningsteknik

OL är designad för bästa möjliga ljusåtergivning.

Konstruktion med monterbar "spoiler"-reflektor ger nedåtriktat ljus vid väggmontage.

I programmet finns armaturer med lysrör 8W och kompaktylsrör 11W och 24W. Armaturerna levereras med ljuskälla.

## Tillbehör

| E nr/Artnr | Benämning                   |
|------------|-----------------------------|
| 73 143 99  | Bollskydd                   |
| 73 149 08  | 3,6V NiCD 1,2Ah Batteristav |
| 73 149 09  | 6V NiCD 1,2Ah Batteristav   |
| 73 149 10  | 6V NiCD 2,0Ah Batteristav   |
| 73 149 38  | Takkonsol                   |
| 73 149 39  | Pendelkonsol                |
| 73 149 41  | Dubbelpendel                |
| 73 440 38  | Textfolie Fig. A            |
| 73 440 40  | Textfolie Fig. B            |
| 73 440 42  | Textfolie Fig. C            |
| 4004/PR    | Upphängningskrok            |

## Reservkraftaggregat



SIN Reservkraftaggregat finns i storlekar från 300W-1200W. Se katalogblad nr 803.

Energio Reservkraftaggregat finns i storlekar från 1200W-6400W. Se katalogblad nr 805.

KNBI Reservkraftaggregat finns i storlekar från 150W-1200W. Se katalogblad nr 808.


## Isoluxdiagram

### Takmontage

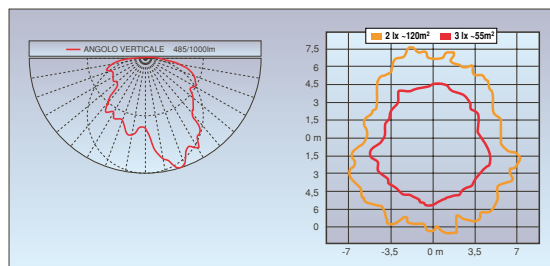
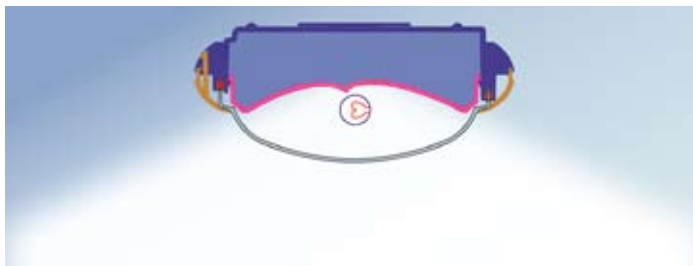


Ljusflöde vid montagehöjd 3 m från golv, ljuskälla PL 24W.

### Väggmontage

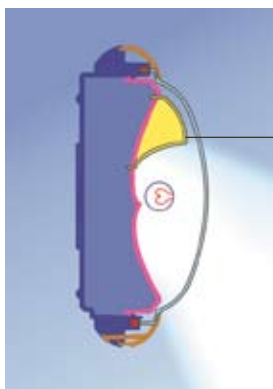

Isoluxdiagram med "spoiler"-reflektor för nedåtriktat ljus.

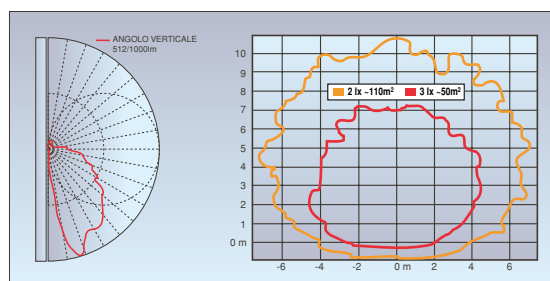

Ljusflöde vid montagehöjd 3 m från golv, ljuskälla PL 24W.

Tillverkas av: **Beghelli**

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles



Box 278, 651 07 Karlstad  
Tel 054-57 01 20, Fax 054-56 25 13  
kamic.karlstad@kamic.se  
www.kamic.se

# Nödbelysning

309.01.07