




Profilux/Alumax LED Nödbelysning med piktogram

Elegant armatur med stomme av aluminium

PROFILUX LED/ALUMAX LED är en serie nödbelysningsarmaturer med aluminiumprofil. Den tunna profilen ger armaturerna en kompakt och elegant design.

- Stomme i naturanodiserad AL-profil med plasthorn i samma färg.
- Nedåtriktat ljusutsläpp.
- Enkel- och dubbelsidig med utbytbara piktogram.
- Erbjuds med miljövänligt NiMH-batteri.
- Armaturer erbjuds för långa läsavstånd.
- Vita lysdioder som ljuskälla.

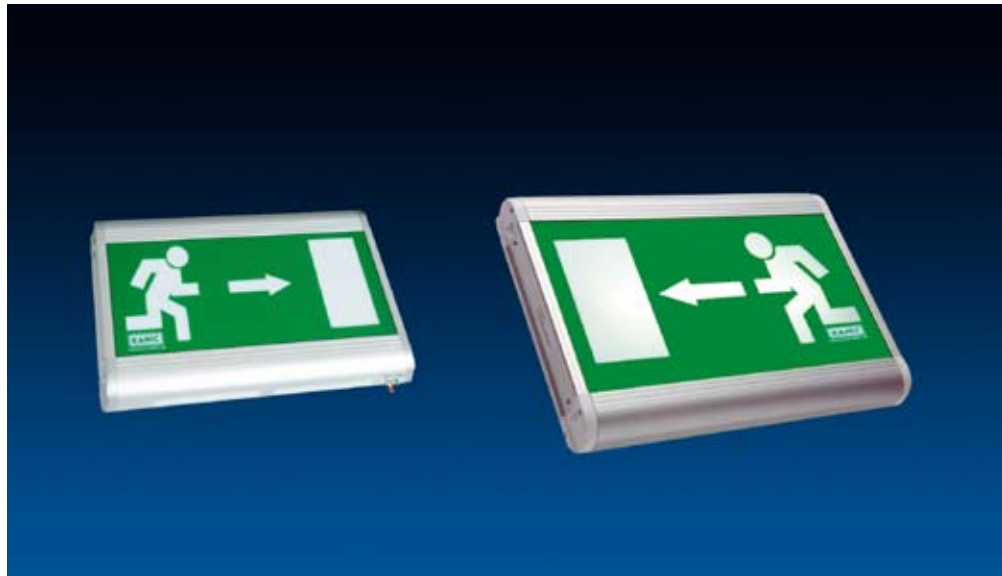

PROFILUX/ALUMAX LED nödbelysningsarmaturer i aluminiumprofil.

Beställningsnyckel

PROFILUX LED/ALUMAX LED levereras med separat armaturstomme, piktogram och ryggplåt. Vid beställning skall separata E.nr. anges för varje ingående del.

Olika utföranden

PROFILUX LED/ALUMAX LED erbjuds i utförande för permanent- alt. centralmatad drift.

Belysningsteknik

Piktogramskylt belyses med vita lysdioder. Armaturen är konstruerad för nedåtriktat ljus.

En komplett armatur består av:

Enkelsidig skylt	Dubbelsidig skylt
Stomme	Stomme
Skylt	Skylt
Ryggplåt	Skylt



Skylt	Läsavstånd 25 m enl. SS-EN 1838 Pikt.höjd 125 mm	Läsavstånd 39 m enl. SS-EN 1838 Pikt.höjd 195 mm	Läsavstånd 48 m enl. SS-EN 1838 Pikt.höjd 240 mm	Läsavstånd 64 m enl. SS-EN 1838 Pikt.höjd 320 mm
	73 483 60	73 483 64	73 482 43	73 482 46
	73 483 61	73 483 65	73 482 44	73 482 47
	73 483 62	73 483 66	73 482 45	73 482 48
	73 483 63	73 483 67	73 482 84	73 482 38
Ryggplåt slät	73 483 68	73 483 69	73 482 83	73 482 39

Tekniska data

PERMANENTDRIFT

P

E.nr	Typ / Stomme	Ljuskälla / sockel	Batteri	Brinntid	Självtest	Vikt kg
73 489 50	2011-L-AFÖ	Lysdioder	NiMH 3,6V 2Ah	1 h	Ja	0,9
73 489 52	2018-L-AFÖ	Lysdioder	NiMH 3,6V 4Ah	1 h	Ja	1,4
73 485 62	GRL-832-AFÖ	Lysdioder	NiMH 3,6V 4Ah	1 h	Ja	1,8
73 485 60	GRL-842/60-AFÖ	Lysdioder	NiMH 3,6V 4Ah	1 h	Ja	3,1
CENTRALMATAD						
73 489 51	2011-L-CBS	Lysdioder	-	Enl. central	Enl. central	0,7
73 489 53	2018-L-CBS	Lysdioder	-	Enl. central	Enl. central	1,2
73 485 63	GRL-870-CBS	Lysdioder	-	Enl. central	Enl. central	1,6
73 485 61	GRL-880-CBS	Lysdioder	-	Enl. central	Enl. central	2,7

C

CE Armaturerna är CE godkända



Nödbelysning

410.03.10

Montering

Armaturen levereras enkel- eller dubbelsidig för tak-, vägg-, flagg- eller pendelmontage.

Notera!

För takmontage beställs separat takkonsol: 73 483 55, 73 483 56, 73 483 57 (se tillbehör). Övriga montage detaljer för takmontage medföljer. Vid pendelmontage beställs dubbelpendel samt takkonsol.

Kabelingångar finns i ryggplåten samt på övre alu-profilen.



Väggmontage



Takmontage



Flaggmontage


Självtestfunktion för Profilux/Alumax LED

Indikeringar

Vid fel på armaturen så blinkar den gröna dioden ett antal gånger löpande. De röda dioderna är tända eller släckta, beroende på fel.


Antal blink.	Grön diod "CHARGE"	Röd diod "LAMP"	Röd diod "FAULT"
1	Spänningsmatning till dioderna saknas.	Tänd	Släckt
2	Någon eller några dioder är felaktiga.	Tänd	Släckt
3	Kortslutning i dioder eller i LED-kretsen.	Tänd	Släckt
4	Dioder är bortkopplade eller felaktiga.	Tänd	Släckt
5	Batteri är inte inkopplat eller batterisäkring trasig.	Släckt	Tänd
6	Batteriet har för låg kapacitet (byt batteri).	Släckt	Tänd
Tänd	Batteriladdning pågår.	Släckt	Släckt
Släckt	Fel på batteriladdning.	Släckt	Tänd

Dimensioner

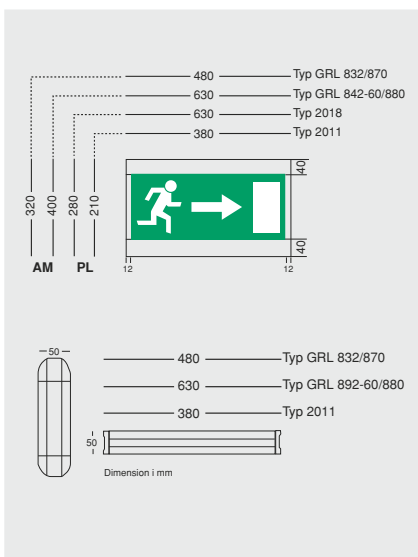


Inkoppling

Permanentdrift

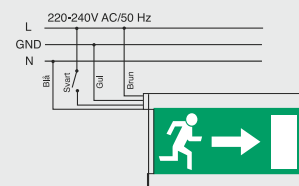

Centralmatad

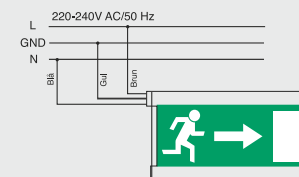

Tillbehör/reservdelar

E.nr	Typ	Benämning
73 483 55	A-2124	Tak-/pendelkonsol Profilux Typ 2011
73 483 56	A-2122	Tak-/pendelkonsol Alumax Typ GRL 832/870
73 483 57	A-2120	Tak-/pendelkonsol Profilux/Alumax TYP 2018/842-60/880
73 149 41	-	Dubbelpendel, vit, 0,5 m
73 149 51	-	Dubbelpendel, vit, 1,0 m
73 483 53	A-1094	Flaggfästesats
73 489 54	A-1089/3 pins	Potentialfri kontakt för 2011-L-AFÖ, 2018-L-AFÖ, GRL-832-AFÖ och GRL-842/60-AFÖ
73 486 21	-	Batteri för 2011-L-AFÖ, NiMH 3,6V 2Ah
73 486 22	-	Batteri för 2018-L-AFÖ, GRL-832-AFÖ, GRL-842/60-AFÖ, NiMH 3,6V 4Ah

FAKTA

Anslutningsspänning	230V 50 /60Hz
Effektförbrukning	73 489 51: 11VA, 73 489 53: 17VA, 73 485 63: 15VA, 73 485 61: 17VA
Skyddsklasser	IP 42 ∇ Klass I
Funktion	Inbyggt aggregat med självtest(P) och centralmatat utförande(C).
Återuppladdningstid	24 h
Material	Aluminium, ABS-plast, screentryckta piktogram på skylt av polykarbonat.
Garanti	2 år
Omgivningstemp vid drift	0 - + 30C°



Box 278, 651 07 Karlstad
Tel 054-57 01 20, Fax 054-56 25 13
kamic.karlstad@kamic.se
www.kamic.se

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. Aktuella produktspecifikationer kan inhämtas på www.kamic.se

Nödbelysning

410.03.10