



Totalt 40 st hål diameter 6,5 mm.

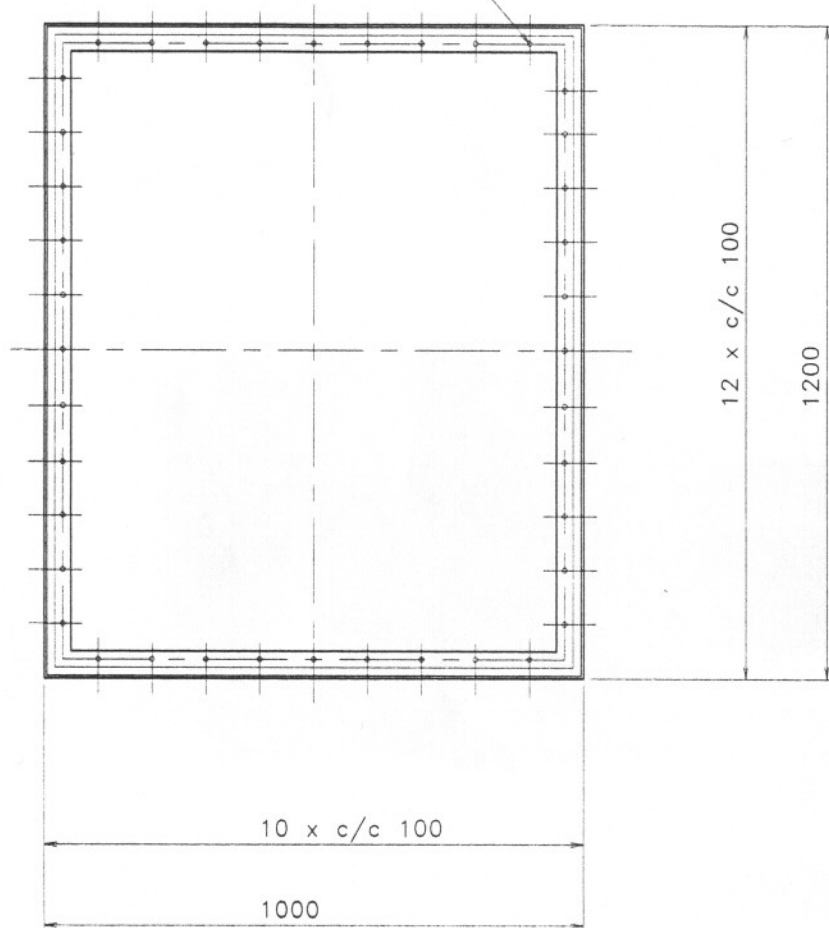

Hål för självborrande/gångarnde skruv för infästning av fönster.
(Skruvdiameter 5-6 mm. L= 15-25 mm. Förzinkade.)

L-stål 50x30x5 mm.
Gerkapad och helsvetsad i hörn.
Insida helsvetsas mot stålomfattning.
Utsida punktsvetsas ca c/c 100.
L-profilramen skall ingå i stålomfattningen.
Allt svetsarbete och håltagning utföres före förzinkning.

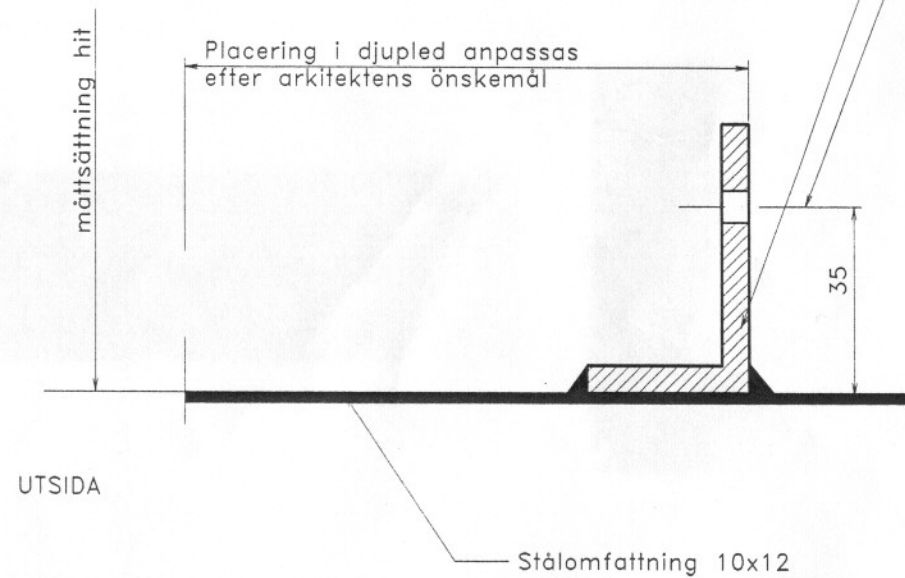

Denna ritning tillhör Glasteknik Hans Larsson och får på intet sätt missbrukas.

Ritad	HL	Datum	041103	Rev.	050331	Skala	..	
glasteknik hans larsson		Ram för KAMIC skydds- fönster BSS 10x12			Ritn. nr	041804	Ändring	C.