


### Nödbelysning för långa avstånd

Strålkastaraggregat är lämpliga för installation i lokaler med krav på långa belysningsavstånd, exempelvis idrottshallar, industri-, lager- och affärslokaler samt långa kulvertar och korridorer. Strålkastaraggregat är också lämpligt som mobil lösning för service vid strömavbrott. Aggregaten har inbyggd nödströmsautomatik och laddare av konstantspänningstyp med strömbegränsning och djupurladdningsskydd.

De levereras som standard med två riktbara strålkastare. Strålkastarna tänds automatiskt och lyser endast vid strömavbrott. Aggregatet ansluts till nät för nödströmsövervakning och underhållsladdning av de underhållsfria och lägesoberoende blybatterierna. Grön lysdiod indikerar nätspänning och laddning. Kapslingen levereras med nyckellås.

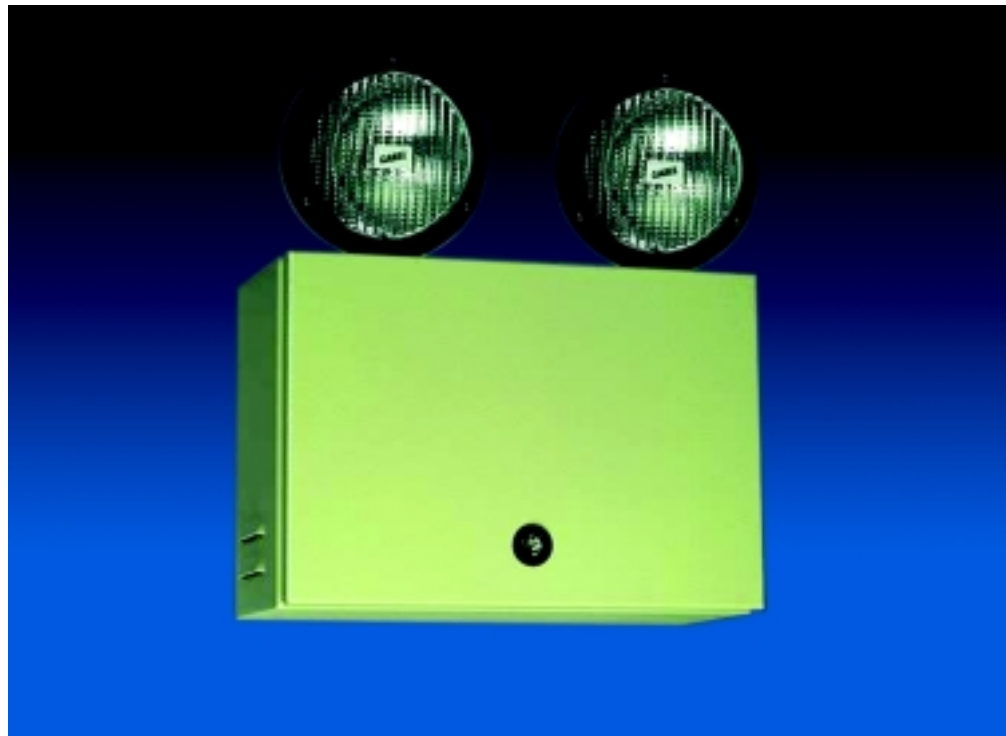

Strålkastaraggregat typ SLH, 2 x 55 W halogen

#### Montering

Aggregatet monteras på vägg vid fast montage. Konsoler för väggmontering sitter på kapslingen. Aggregat levereras med stickpropp och sladd ca 1,2 m lång. Kapslingen är försedd med 2 st bärhandtag. Bör monteras högt för att undvika bländning. Strålkastarna kan externmonteras med beaktande av spänningsfall beroende på val av kabelarea.

#### Reservbatterier

##### E nr


73 488 18 Pb12V 5,7Ah för E 73 488 10, -14.

73 488 19 Pb12V 24Ah för E 73 488 12, -16.

#### SJÄLVTESTSYSTEM

Modeller med självtestsystem har automatisk självtest som utför funktionskontroller 5 min varje vecka.

En gång varje år görs batteritest under 40 minuter. Status indikeras på flerfunktionsdiod.

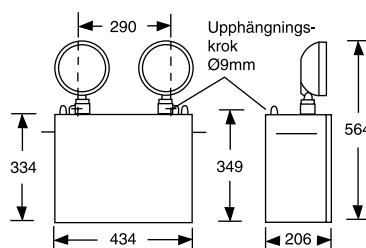

#### FAKTA

Anslutnings- 230 V 50 Hz  
spänning:

Skydds- IP 54  $\nabla$   
klasser:

Funktion: Beredskapsdrift (B)

Återupp- 24 h  
laddningstid:

Material: Grålackerad stålplåt

Garanti: 1 år, exkl. ljuskällor

#### Tekniska data

BEREDSKAPSDRIFT

B

E.nr	Typ	Ljuskälla/sockel	Batteri	Brinntid	Självtest	Vikt
73 488 10	SLH 2x20-1	Halogen 2x20W/BA9S	Pb12V 5,7Ah	1 h	Nej	10,3 kg
73 488 12	SLH 2x55-1	Halogen 2x55W/PK22	Pb12V 24Ah	1 h	Nej	21,3 kg
73 488 14	SLH 2x20-1 CI	Halogen 2x20W/BA9S	Pb12V 5,7Ah	1 h	Ja	10,3 kg
73 488 16	SLH 2x55-1 CI	Halogen 2x55W/PK22	Pb12V 24Ah	1 h	Ja	21,3 kg

CE Aggregaten är CE godkända

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles