




- Med fjädersystem.
  - inga verktyg behövs för att öppna armaturen
  - enkel montering och demontering av kupan.
  - god fixering av kupan.
- Designen ger många användningsområden.

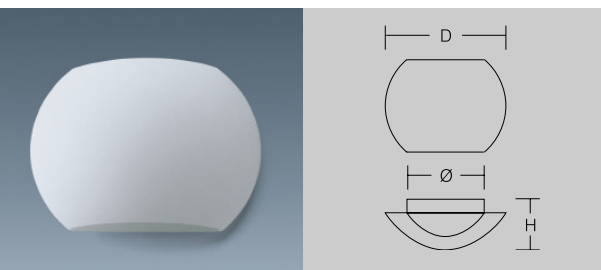

<b>Antal armaturer, katalognr. 21 1018.842</b>			
Takhöjd: 3 m			
Reflektionsgrad: 70/50/20			
Rummets storlek i m <sup>2</sup> (höjd på arbetsplanet i m)	Ljusstyrka lux		
	50	100	300
10 x 2 (0,20)	4	7	20
10 x 5 (0,85)	6	11	31

<b>Antal armaturer, katalognr. 21 1019.002</b>			
Takhöjd: 3 m			
Reflektionsgrad: 70/50/20			
Rummets storlek i m <sup>2</sup> (höjd på arbetsplanet i m)	Ljusstyrka lux		
	50	100	300
10 x 2 (0,20)	3	6	17
10 x 5 (0,85)	5	9	27

<b>Antal armaturer, katalognr. 21 1055.952</b>			
Takhöjd: 3 m			
Reflektionsgrad: 70/50/20			
Rummets storlek i m <sup>2</sup> (höjd på arbetsplanet i m)	Ljusstyrka lux		
	50	100	300
10 x 2 (0,20)	2	3	7
10 x 5 (0,85)	2	4	11

## Flat Special

### Utförande:

Bärande konstruktion är tillverkad av vit plast.  
Glaskupan hålls på plats av ett fjädersystem.  
Kupa av opalfärgat frostat glas.

### Anslutningsspänning:

Allmänbrukslampor: 250V  
Kompaktlysrör: 230 V/50 Hz

### Kapslingsklass: IP 44

### Skyddsklass:

I = kompaktlysrör

II = vanliga lampor


### Optioner:

- = För elektroniskt don: Lägg till .79 efter respektive katalognummer
- ◎ = För E14 sockel, lägg till .30
- Q = Snabbservice, lagerlagd

### E-nummer:

Finns uttagna för vissa specificerade artiklar.  
Se bilagd E-nummerlista.

### Ljuskällor



Artikelnr	Optioner	Dimensioner	Lampa/effekt	LFK-Nr.
Diameter på armatur D 250 mm				
21 1138.002.Q		H 106, Ø 160	A60 60 W	L660
Diameter på armatur D 300 mm				
21 1139.002.Q	◎	H 106, Ø 200	A60 75 W	L660
21 1140.922	●	H 106, Ø 200	TC-D 13 W	L660
21 1141.842	●	H 106, Ø 200	TC-T 18 W	L660

### Diameter på armatur D 370 mm

21 1142.002		H 106, Ø 200	A60 100 W	L660
21 1143.842	●	H 106, Ø 200	TC-T 18 W	L660

### Diameter på armatur D 420 mm

21 1144.002		H 124, Ø 260	A60 2x75 W	L660
21 1145.952		H 124, Ø 260	TC-D 26 W	L660
21 1146.962	●	H 124, Ø 260	TC-D 2x18 W	L660
21 147.952.Q	●	H 124, Ø 260	TC-D 2x 26 W	L660

