

Flat Deco Special

Utförande:

Bärande konstruktion är tillverkad av vit plast.
Glaskupan hålls på plats av ett fjädersystem.
Kupa av opalfärgat frostat glas.

Anslutningsspänning:

Allmänbrukslampor: 250 V
Kompaktlysror: 230 V/50 Hz

Kapslingsklass:

IP 44 för väggmontering

Skyddsklass:

I = kompaktlysror
II = vanliga lampor

Optioner:

- = För elektroniskt don: Lägg till **.79** efter respektive katalognummer
- ◎ = För E14 sockel, lägg till **.30**
- ⊕ = HPF: Lägg till **.28**
- Q = Snabbservice, lagerlagd

Tillgängliga färger på dekorkant:


- X = 2 = vit
- X = 4 = krom
- X = 5 = mässing

E-nummer:

Finns uttagna för vissa specificerade artiklar.
Se bilagd E-nummerlista.




Ljuskällor



Artikelnr	Optioner	Dimensioner	Lampa/effekt	Glas-diameter	LFK-Nr.
Diameter på armatur D 270 mm					
21 1148.002		H 106, Ø 160	A60 60 W	250	L660
21 1148.004.Q		H 106, Ø 160	A60 60 W	250	L660
21 1148.005		H 106, Ø 160	A60 60 W	250	L660
Diameter på armatur D 320 mm					
21 1149.002		H 106, Ø 200	A60 75 W	300	L660
21 1149.004.Q		H 106, Ø 200	A60 75 W	300	L660
21 1149.005		H 106, Ø 200	A60 75 W	300	L660
21 1150.92X	●	H 106, Ø 200	TC-D 13 W	300	L660
21 1151.84X	●	H 106, Ø 200	TC-T 18 W	300	L660
Diameter på armatur D 390 mm					
21 1152.00X		H 106, Ø 200	A60 100 W	370	L660
21 1153.84X	●	H 106, Ø 200	TC-T 18 W	370	L660
Diameter på armatur D 440 mm					
21 1154.00X		H 124, Ø 260	A60 2x75 W	420	L660
21 1155.95X	●	H 124, Ø 260	TC-D 26 W	420	L660
21 1156.96X	●	H 124, Ø 260	TC-D 2x18 W	420	L660
21 1157.952.Q	●	H 124, Ø 260	TC-D 2x26 W	420	L660
21 1157.954	●	H 124, Ø 260	TC-D 2x26 W	420	L660
21 1157.955	●	H 124, Ø 260	TC-D 2x26 W	420	L660

- Med fjädersystem.
 - inga verktyg behövs för att öppna armaturen.
 - enkel montering och demontering av glaset
 - god fixering av kupan.
- Dekorativ utökning av vår serie Flat Special.
- Designen ger många användningsområden.

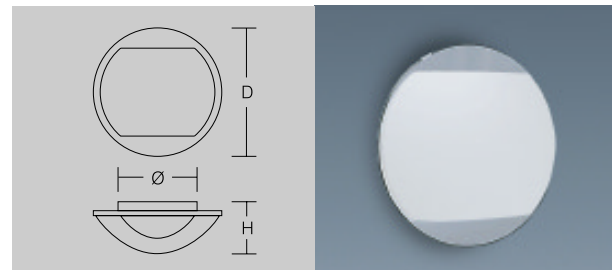

Antal armaturer, katalognr. 21 1038.84X
Takhöjd: 3 m
Reflektionsgrad: 70/50/20

Rummets storlek i m ² (höjd på arbetsplanet i m)	Ljusstyrka lux		
	50	100	300
10 x 2 (0,20)	4	7	20
10 x 5 (0,85)	6	11	31

Antal armaturer, katalognr. 21 1039.00X
Takhöjd: 3 m
Reflektionsgrad: 70/50/20

Rummets storlek i m ² (höjd på arbetsplanet i m)	Ljusstyrka lux		
	50	100	300
10 x 2 (0,20)	3	6	17
10 x 5 (0,85)	5	9	27

Antal armaturer, katalognr. 21 1057.95X
Takhöjd: 3 m
Reflektionsgrad: 70/50/20

Rummets storlek i m ² (höjd på arbetsplanet i m)	Ljusstyrka lux		
	50	100	300
10 x 2 (0,20)	2	3	7
10 x 5 (0,85)	2	4	11

