



Rounded superflat

Utförande:

Bärande konstruktion och den fasade dekorfrontringen är gjort av helgjuten aluminium. Konformad kupa av opalfärgat frostat glas eller opal polykarbonat

Anslutningsspänning:

Allmänbrukslampor: 250 V ,
Kompaktlysror: 230 V/50 Hz.

Kapslingsklass: IP 54

Skyddsklass: I

Optioner:

● = för elektroniskt don: var vänlig lägg till .79 efter respektive katalognummer

Q = Snabbservice, lagerlagd

Tillgängliga färger på dekorkant:

X = 2 = vit

X = 31 = Antrasit metallic


X = 5 = Silver metallic

E-nummer:

Finns uttagna på vissa specificerade artiklar.

Se bilagd E-nummerlista

Ljuskällor

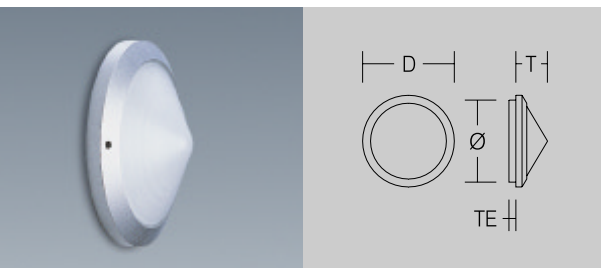

Halvinfälld med
inbyggnadsmått 30 mm

Artikelnummer	Optioner / Dimensioner	Lampa / Effekt	LFK-Nr
Plastkupa			
58 1187.00X	D 270, T 70, TE 30, Ø 237	A60 75 W	L474
58 1189.96X ●	D 270, T 70, TE 30, Ø 237	TC-D 18 W	L474
58 1190.95X	D 270, T 70, TE 30, Ø 237	TC-D 26 W	L474
Glaskupa			
58 1191.00X.Q	D 270, T 70, TE 30, Ø 237	A60 75 W	L474
58 1193.96X ●	D 270, T 70, TE 30, Ø 237	TC-D 18 W	L474
58 1194.95X	D 270, T 70, TE 30, Ø 237	TC-D 26 W	L474



väggmonterad

Plastkupa			
58 1195.00X	D 270, T 100	A60 75 W	L474
58 1197.96X ●	D 270, T 100	TC-D 18 W	L474
58 1198.95X	D 270, T 100	TC-D 26 W	L474
Glaskupa			
58 1199.00X	D 270, T 100	A60 75 W	L474
58 1201.96X ●	D 270, T 100	TC-D 18 W	L474
58 1202.95X	D 270, T 100	TC-D 26 W	L474

Plastkupa

08-581171.002 Reservkupa polykarbonat

Glaskupa

05-58127 Reservglas