

Opalglasarmaturer

Utförande:

Bärande konstruktion är gjort av svart plast, svartlackerad gjuten aluminium (gäller fyrkantiga väggarmaturen).

Glaskupan hålls på plats av skruvar, eller av ett fjädersystem (gäller fyrkantig väggarmatur)

Kupa av opalfärgat frostat glas.

Siffror/bokstäver beställes separat

Anslutningsspänning:

Allmänbrukslampor: 250 V,

kompaktlysror: 230 V/50 Hz.

Kapslingsklass:

IP 44 för väggmontering

Skyddsklass:

I = kompaktlysror

II = vanliga lampor

Optioner:


Q = Snabbservice, lagerlaggd

E-nummer:

Finns uttagna på vissa specificerade artiklar.

Se bilagd E-nummerlista

Ljuskällor



Artikelnummer	Optioner / Dimensioner	Lampa / Effekt
Plastsockel		
20 124.003.Q	B 235, H 225, T 125, Ø 200	A60 60 W
20 124.913.Q	B 235, H 225, T 125, Ø 200	TC 7 W
20 124.923	B 235, H 225, T 125, Ø 200	TC-D 13 W
05 20124	Reservglas	

Aluminiumsockel

25 124.003	B 235, H 225, T 125, Ø 200	A60 75 W
25 124.913	B 235, H 225, T 125, Ø 200	TC 7 W
25 124.923	B 235, H 225, T 125, Ø 200	TC-D 13 W

Plastsockel


61 734.003	L 210 B 210, H 210, T 130, Ø 200	A60 60 W
61 734.923	B 260, H 240, T 130, Ø 200	TC 7 W
61 734.963	B 260, H 240, T 130, Ø 200	TC-D 13 W
05-61034	Reservglas	

Metall sockel


61 818.003	B 205, H 205, T 220	A60 60 W
05-61818	Reservglas	




Plats för Bokstäver/siffror på flera sidor

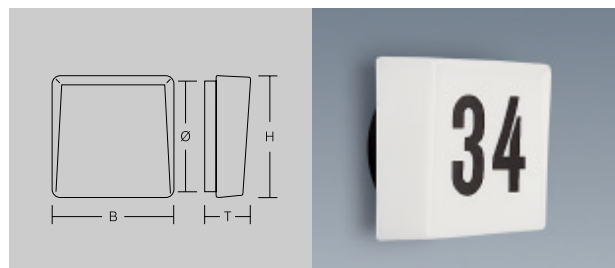

Väggmonterad

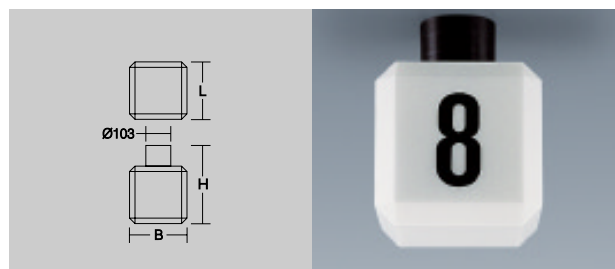

Takmonterad

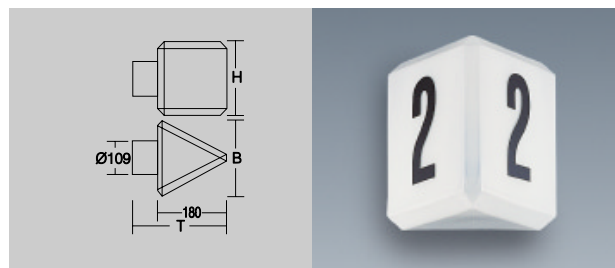

Väggmonterad