

Rounded superflat

Utförande:

Bärande konstruktion och den fasade frontringen är gjort av heljuten aluminium. Plan kupa av opalfärgat frostat glas eller opal polykarbonat

Anslutningsspänning:

Allmänbrukslampor: 250 V ,
kompaktlysrör: 230 V/50 Hz.

Kapslingsklass: IP 54

Skyddsklass: I

Optioner:

● = för elektroniskt don: var vänlig lägg till .79 efter respektive katalognummer
Q = Snabbservice, lagerlaggd

Tillgängliga färger på dekorkant:

X = 2 = vit
X = 31 = Antrasit metallic
X = 5 = Silver metallic

E-nummer:

Finns uttagna på vissa specificerade artiklar.
Se bilagd E-nummerlista


Ljuskällor



Artikelnummer	Optioner / Dimensioner	Lampa / Effekt	LFK-Nr
Plastkupa			
58 1163.96X	● D 270, T 50, TE 30, Ø 237	TC-D 18 W	L474
58 1164.95X	D 270, T 50, TE 30, Ø 237	TC-D 26 W	L474
Glaskupa			
58 1212.96X	● D 270, T 50, TE 30, Ø 237	TC-D 18 W	L474
58 1213.95X	D 270, T 50, TE 30, Ø 237	TC-D 26 W	L474

Plastkupa			
58 1169.96X	● D 270, T 80 TC-D	18 W	L474
58 1170.95X	D 270, T 80 TC-D	26 W	L474
Glaskupa			
58 1214.96X	● D 270, T 80 TC-D	18 W	L474
58 1215.95X	D 270, T 80 TC-D	26 W	L474

Plastkupa	
08-581150.002	Reservkupa polykarbonat
Glaskupa	
05-581208.002	Reservglas

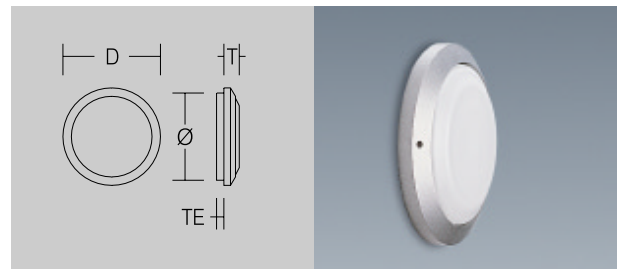

Halvinfäld med
inbyggnadsmått 30 mm



väggmonterad