

Polykarbonatarmaturer med skymningsrelä

Utförande:

Bärande konstruktion är gjort av svart plast.

Kupan hålls på plats av ett fjädersystem.

Kupa av opal polykarbonat.

Inbyggt skymningsrelä:

Inställningar

Läge på, 3 till 50 lux

Läge av, 30 till 150 lux

Reaktionstid ca: 25 sek.

Installux:

Energibesparande

Anslutningsspänning:

Allmänbrukslampor: 250 V,

kompaktlysrör: 230 V/50 Hz .

Kapslingsklass: IP 43/54

Skyddsklass: I / II

Optioner:


Q = Snabbservice, lagerlaggd

E-nummer:

Finns uttagna på vissa specificerade artiklar.

Se bilagd E-nummerlista

Ljuskällor



Artikelnummer	Optioner / Dimensioner	Lampa / Effekt
Diameter på armatur D 200 mm		
22 141.003.25	D 200, T 110	C35 40 W
22 141.913.25	D 200, T 110	TC 7 W
08-22141	reservkupa polykarbonat	
Diameter på armatur D 260 mm		
22 142.003.25	D 260, T 110	C35 40 W
22 142.913.25	D 260, T 110	TC 9 W
08-22142	reservkupa polykarbonat	

Diameter på armatur 225x225 mm		
22 146.003.25.Q	B 225, H 225, T 110	C35 40 W
22 146.913.25.Q *	B 225, H 225, T 110	TC 9 W
08-22146	reservkupa polykarbonat	

* Armatur med skymningsrelä

Diameter på armatur 270x270 mm		
22 148.003.25	B 270, H 270, T 115	C35 40 W
22 148.913.25.Q	B 270, H 270, T 115	TC 9 W
08-22146	reservkupa polykarbonat	


Installux, Polykarbonatarmatur, extremt energibesparande tack vare ljuskällan.

Med skymningsrelä: Läge på: ca. 25 Lux, läge av: ca. 30 lux


22 030.082.25.Q	B 200, H 200, T 60	GLL 1,4 W
Utan skymningsrelä		
22 030.082	B 200, H 200, T 60	GLL 1,4 W
10-1113	Reservlampa GLL 1,4 W	




- med fjädersystem
- inga verktyg behövs för att öppna armaturen
- enkel montering och demontering av kupan
- god fixering av kupan

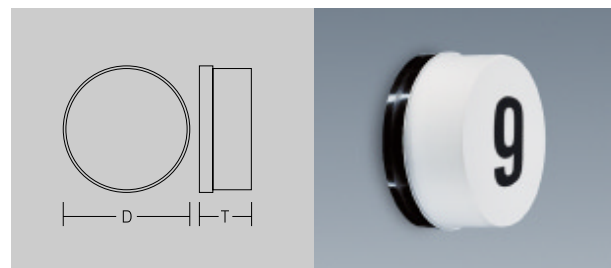

Väggarmatur, IP43
Skyddsklass I

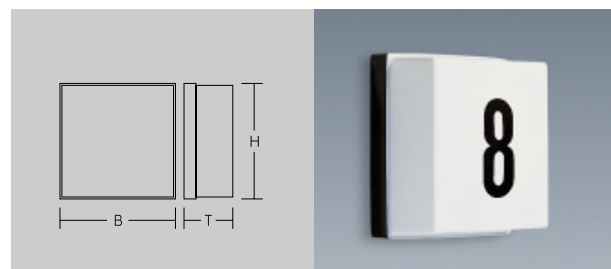

Väggarmatur, IP43
Skyddsklass I

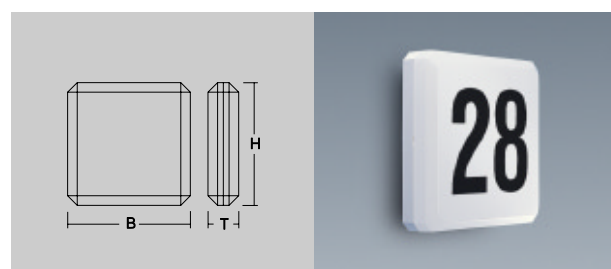

Väggarmatur, IP54
Skyddsklass II