



LLL EXTREME

D-märkt nödbelysning för krävande miljöer

Armatyrtyp: LLL Extreme är en slagtålig, D-märkt nödbelysningsarmatur med hög kapslingsklass anpassad för montage i krävande miljöer. Ett utmärkt val för dig som söker nödbelysning för beredskapsdrift till lager, produktions- eller industrilokaler. Armaturen är utrustad med tio-års batteri och levereras med fem olika linstyper beroende på val av montageplats.

Egenskaper: Armaturen har en stomme av formgjuten aluminium med lins i polykarbonat. Batterier av tio-års typ, LFP (Litium) sitter monterade. Ljuskälla: Fyra x LED (4000K). ATEX-klassning: 94/9/EC för zon 2 och 22 samt D-märkt enligt EN 60598-2-24. Kapslingsklass: IP65. Slagtålighetsklass: IK09. Anslutningsspänning: 230V 50-60Hz.



Montage: Armaturen kan vägg- eller takmonteras (med tillbehör) Temperaturområde: 0 °C till +40 °C. LLL Extreme levereras med fem olika linser för tre olika ändamål: Två för öppen yta, två för korridormontage samt en för högriskområde. 1 styck förskruvning följer i leveransen. Notera: överkoppling i armaturen ej möjlig.

Beredskapsdrift

Art.nr	Ljuskälla	Ljusflöde	Effektförbrukning	Batteri
19370	4xLED	1000 lm	7,5 W	2 x LFP 6,4V 1,5Ah




Måttskiss

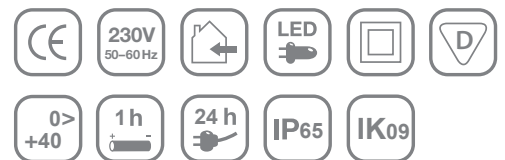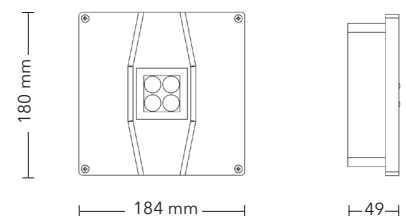

Linsalternativ samt belyst område

Lins standard (sitter monterad vid leverans) - ger en kvadratisk ljusbild, avsedd för att belysa en öppen yta vid montagehöjd upp till 6 m.

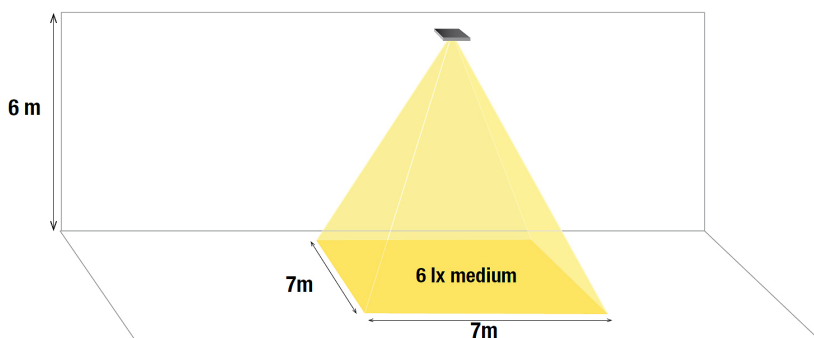


Lins

Fler linsalternativ på nästa sida >>


Övriga linsalternativ samt belyst område.

Lins A -ger en avlång ljusbild, avsedd för att belysa utrymningsväg (korridor) vid montagehöjd upp till 6 m.

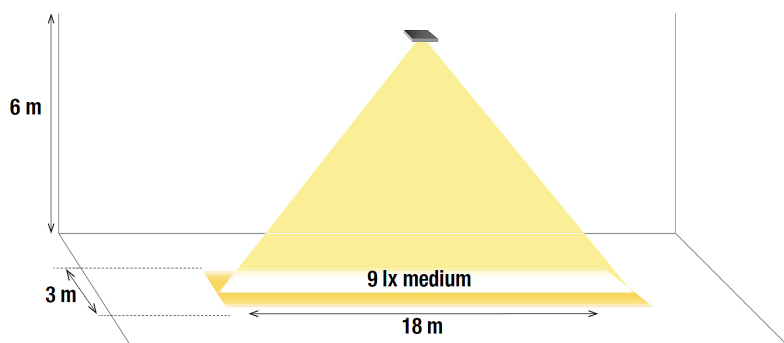


Lins A

Lins B -ger en koncentrerad ljusbild, avsedd för att belysa ett högriskområde vid montagehöjd upp till 6 m. OBS! Vid högriskområde behöver ytan ljusplaneras utifrån respektive projekts förutsättningar.

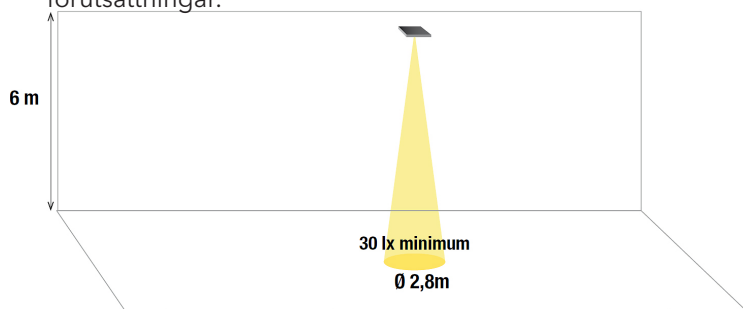


Lins B

Lins C - ger en avlång ljusbild, avsedd att belysa utrymningsväg (korridor) vid montagehöjder upp till 2 m.

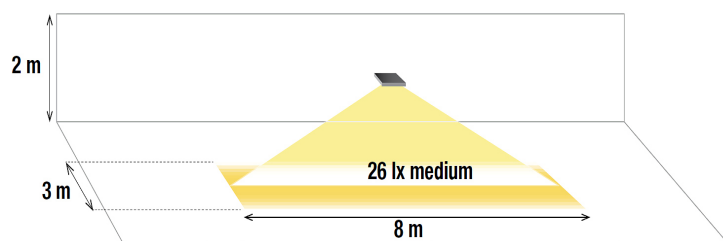

Lins C

Lins D -ger en kvadratisk ljusbild, avsedd att belysa en öppen yta vid montagehöjd upp till 2 m

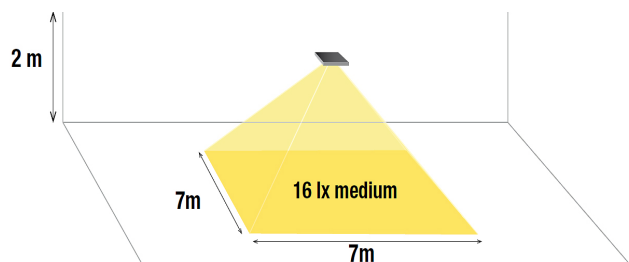

Lins D