



PIANA LED

Flexibel hänvisningsarmatur

Utförande/ typ: En flexibel hänvisningsarmatur finns i varianterna AT, CBS och för Logica FM, 24V och 230V- systemen. Armaturstomme i vit ABS plast som kan installeras på flera olika montagesätt. Armaturen finns med läsavstånd 24meter och 30meter. Armaturtypen kan monteras som enkelsidig på vägg, dubbelsidig i tak, infälld eller nedpendlad. Standardpiktogram medföljer i leveransen.

Teknisk specifikation:

Läsavstånd: 24m resp. 30m

Anslutningsplint: 2,5mm²

Hölje/färg: Vit ABS/ RAL9003

Montage: Vägg, tak, infälld och vajer pendlad

Kapslingsklass: IP20

Skyddsklass: FM II, Logica 230 II, Logica 24 III, AT II, CBS II

Slagtålighetsklass: IK 03

Autotest: Ja

Drifttid, batteri: 1h

Spänning: 230V 50/60Hz, 24VDC

Omgivningstemperatur:(LiFE) 0°C to +40°C

(CBS): -20 °C to +40 °C








* OBS! Denna symbol gäller bara batteriarmatur, med LiFE.

Artikelkod	Modell	System / Funktion	Backup	Specifikation, Backup	Läs-avstånd	LED-list	Effektförbrukning
37170	Tak/vägg	FM	Batteri	2 x LiFE 7,2V/0,5Ah	24m	28	4,85VA
37173	Tak/vägg	FM	Batteri	2 x LiFE 7,2V/0,5Ah	30m	28	4,85VA
37176	Pendlad	FM	Batteri	2 x LiFE 7,2V/0,5Ah	24m	28	4,85VA
37179	Pendlad	FM	Batteri	2 x LiFE 7,2V/0,5Ah	30m	28	4,85VA
31116	Tak/vägg	L230	CBS	Centralmatad	24m	28	7,4VA
31117	Tak/vägg	L230	CBS	Centralmatad	30m	28	7,4VA
31118	Pendlad	L230	CBS	Centralmatad	24m	28	7,4VA
31119	Pendlad	L230	CBS	Centralmatad	30m	28	7,4VA
32085	Tak/vägg	L24	CBS	Centralmatad	24m	28	2,9W
32086	Tak/vägg	L24	CBS	Centralmatad	30m	28	2,9W
32087	Pendlad	L24	CBS	Centralmatad	24m	28	2,9W
32088	Pendlad	L24	CBS	Centralmatad	30m	28	2,9W
31334	Pendlad	CBS	CBS	Centralmatad	24m	28	7,4VA
31335	Pendlad	CBS	CBS	Centralmatad	30m	28	7,4VA
31332	Tak/vägg	CBS	CBS	Centralmatad	24m	28	7,4VA
31333	Tak/vägg	CBS	CBS	Centralmatad	30m	28	7,4VA
37174	Pendlad	AT	Batteri	LiFE 6,4V/1,5Ah	24m	28	5W
37177	Pendlad	AT	Batteri	LiFE 6,4V/1,5Ah	30m	28	5W
37168	Tak/vägg	AT	Batteri	LiFE 6,4V/1,5Ah	24m	28	5W
37171	Tak/vägg	AT	Batteri	LiFE 6,4V/1,5Ah	30m	28	5W

Tillbehör	Art.nr 24 m	Art.nr 30 m
Infällnads kit	F94002	F94001
Piktogramset HCP	E16035M	E160361M







Måttskisser

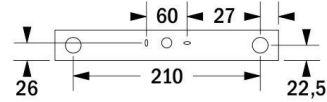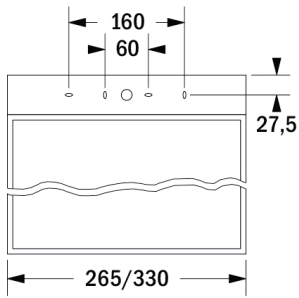

Utanpåliggande väggmontage


Utanpåliggande takmontage

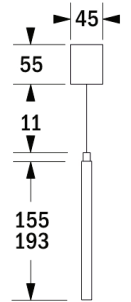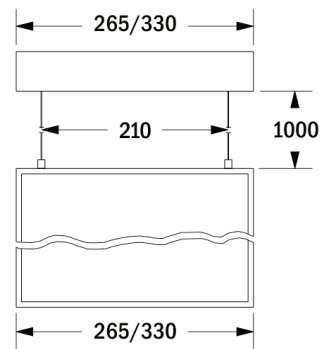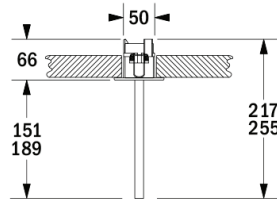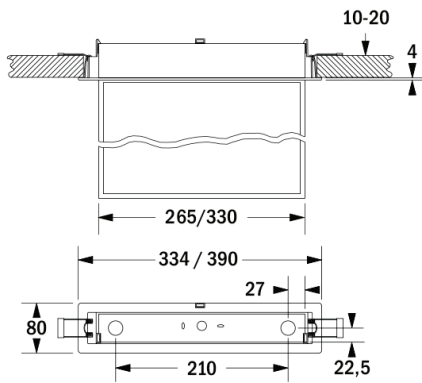

Håltagning:

Läsavstånd 24 m: 304x55 mm

Läsavstånd 30 m: 370x55 mm

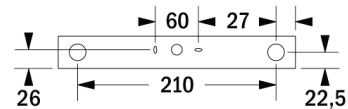

Infällt takmontage

Vajermontage