





PRATICA MODULA

Nödljusarmatur med hög kapslingsklass

Utförande/ typ: En flexibel hänvisningsarmatur och nödljusarmatur med hög kapslingsklass och högt ljusflöde. Finns som utförande i AT, CBS och till Logica FM-systemet. Armaturstomme i vit ABS plast. Hänvisningsarmaturerna har ett läsavstånd på 21m, 3st standard piktogram medföljer i leverans. Med tillbehöret Ice Pack klarar armaturerna att monteras i utrymmen ner till -30grader. (Gäller modeller 18701, 18610, 18650)

Teknisk specifikation:

Läsavstånd: 21m
 Anslutningsplint: 2,5mm²
 Hölje/färg: PC vit RAL9003
 Montage: Vägg, Tak
 Kapslingsklass: IP65
 Skyddsklass: ATII, CBS II, FM II
 Slagtålighetsklass: IK07
 Autotest: Ja
 Drifttid, batteri: 1h
 Spänning: 230V 50/60Hz
 Omgivningstemperatur: LiFE 0°C to +50°C
 (CBS): -20 °C to +40 °C, ICEPACK: -30 °C to +50 °C

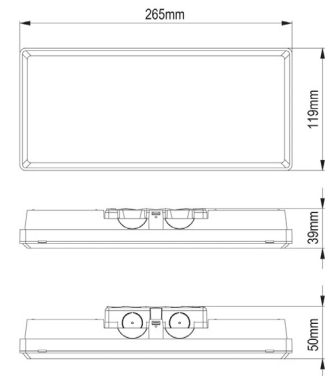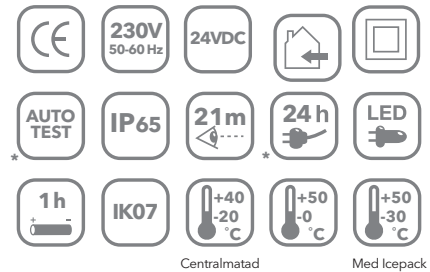

Artiklar

Artikelkod	System / Funktion	Backup	Specifikation, Backup	Läs-avstånd (m)	Ljusflöde (lm)	Effektförbrukning (W)
18701	AT	Batteri	3,2V 1,5Ah LiFePO4	21	300	6
18610	AT	Batteri	3,2V 1,5Ah LiFePO4	Nödljus	300	3
18650	AT	Batteri	3,2V 1,5Ah LiFePO4	Nödljus	500	3
18670	AT	Batteri	3,2V 3Ah LiFePO4	Nödljus	1000	3
17920	CBS	CBS	Centralmatad	Nödljus	1500	11 /20VA
18741FM	FM	Batteri	3,2V 1,5Ah LiFePO4	21	300	6
18781FM	FM	Batteri	3,2V 3Ah LiFePO4	Nödljus	1700	7

Reservdelar

Artikelkod	Beskrivning
415436001	Batteri 3,2V 1,5Ah LiFePO4
415441001	Batteri 3,2V 3Ah LiFePO4 18670
415441002	Batteri 3,2V 3Ah LiFePO4 18781 FM
7341579	HCP Piktogramset
18584	Piktogramset

Tillbehör

Artikelkod	Beskrivning
15078	Ice-Pack

