



TRIANGLE

Nödbelysningsarmatur för belysning av utvändiga utrymningsvägar.

Utförande/ typ: Nödbelysningsarmatur för belysning av utvändiga utrymningsvägar, armaturen har hög högkapslingsklass och är avsedd för Logica FM, 24V och 230V- systemen och även som stand alone armatur AT (Autotest). Armaturstomme i vit stålplåt eller rostfritt stål är utformad för montage på vägg. Armaturtypen levereras med tre stycken olika linser för belysning av utrymningsvägar.

Teknisk specifikation:

Anslutningsplint: 2,5mm²

Hölje/färg: Vit stålplåt RAL9003/ Rostfritt stål

Montage: Vägg

Kapslingsklass: IP65

Skyddsklass/IK Klass: AT, FM & Logica 230 I, Logica 24 III/ IK 07

Autotest: Ja

Drifttid, batteri: 1h

Specialversioner med längre drifttid finns tillgängliga (3 h resp. 8 h)

Spänning: 230V 50/60Hz, 24VDC

Omgivningstemperatur: (LFP) -0C till +40C, (CBS) -20C till +40C





* OBS! Denna symbol gäller bara armatur med batteri.

Artikelkod	Typ av system	Backup	Material Stomme	Specifikation, Backup	Effektförbrukning
37272	FM	Batteri	Stålplåt	LiFePo4	4,85VA
37101	FM	Batteri	Rostfri	LiFePo4	4,85VA
31056	L230	CBS	Stålplåt	Centralmatad	8,3VA/4,1W
31057	L230	CBS	Rostfri	Centralmatad	8,3VA/4,1W
32057	L24	CBS	Stålplåt	Centralmatad	3,8W
32058	L24	CBS	Rostfri	Centralmatad	3,8W
37270	AT	Batteri	Stålplåt	LiFePo4	4,85VA

Tillbehör

Art. Nummer	Beskrivning
F95940	Pollare för golvmontage vit
F95941	Pollare för golvmontage rostfri

Måttskisser

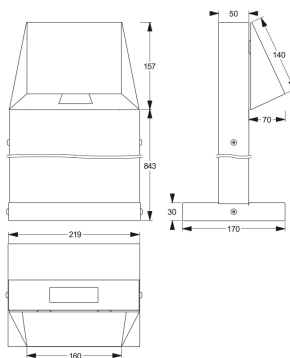

Väggmontage

Golvmontage



Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad, Sweden
Tel: +46 (0)54-570120 | info@kamic.se | www.kamic.se

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. För övrig info se: www.kamic.se