




# EKOSTILE LED

**Armatyrtyp:** Ekostile LED är en stilren, enkelsidig nödbelysningsarmatur omkopplingsbar för permanent- eller beredskapsdrift och utrustad med energisnål LED-ljuskälla. Armaturens kompakta format med ett läsavstånd på 20 meter gör att den passar bra i utrymmen med låg bygghöjd i ex: skolor, kontor, sjukhus, övriga offentliga lokaler, etc.

**Egenskaper:** Ekostile LED är konstruerad med en vit stomme och reflektor i polykarbonat och transparent kupa i PMMA. Armaturen är utrustad med inbyggt aggregat och NiMH-batteri samt har en driftindikering via en grön lysdiod i fronten.

**Montage:** Armaturen monteras utanpåliggande, dikt tak eller vägg. Den kan pendelmonteras eller flaggmonteras med tillbehör som beställs separat. Kablingång finns på båda kortsidorna, på ena långsidan samt en på undersidan. Levereras med ett set om tre piktogram, läsavstånd 20 meter.

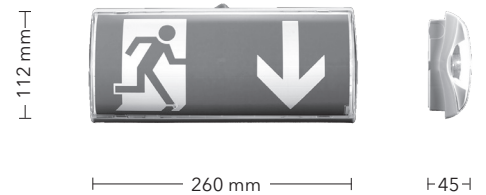

## Permanent-/ Beredskapsdrift



E-nr	Ljuskälla	Ljusflöde Nät/nätavbrott	Läsavstånd	Batteridrifttid	Vikt
73 410 83	LED, 19x01 W	80 lm / 180 lm	20 m	1 h	0,4 kg

## Tillbehör/reservdelar



Tak/ pendelkonsol för enkelsidig pendling 73 149 38



Pendelkonsol 73 149 39



Flaggkonsol 73 149 43




Dubbelpendel, vit, 0,5 m 73 471 69



Dubbelpendel, vit, 1,0 m 73 471 68



NiMH 3,6V 1,2 Ah 73 410 85



Bollskydd galler 47001GP



Piktogramset 73 410 84



Piktogramset, rullstol 73 415 79

## Monteringsavstånd vid olika montagehöjder i utrymningsväg för min 1 lux.

Montagehöjd	Montagesätt	C/C-avstånd
A) I tak: 3,0 m		8,0 m
B) I tak: 4,5 m		8,5 m
C) På vägg: 2,7 m		9,0 m

