



# HERMETIC XL

**Armaturstyp:** Hermetic XL är en nödljusarmatur med extra högt ljusutbyte utrustad med effektiv LED-ljuskälla, avsedd för permanent- och beredskapsdrift i lite tuffare miljöer som lager-/industrilokaler etc. Ljusutbytet för armaturen ligger mellan 1330 - 4060 lm beroende på typ. Hermetic XL erbjuds både med inbyggt aggregat (P, B) och i typ för anslutning till reservkraftsaggregat (C) samtliga med plug in-konsol för elanslutningen. Tänd- och släckfunktion vid permanentdrift.

**Egenskaper:** Modellen har en grå stomme och opal kupa i polycarbonat med reflektor i lackerad plåt. Armaturn med inbyggd nödströmsautomatik har autotest och NiMh-batteri som standard. Hermetic XL har en färgåtergivning (CRI) över 80 med en färgtemperatur på 4000K. Skyddsklass: IP65, dubbelisolerad. Mått: (LxBxH) 600/900 x 95 x 85 mm. Vikt: 1,2 kg - 2,0 kg.

**Montage:** Monteras dikt tak eller på vägg. Armaturn har en genomkopplingsbar plint. Enkel och snabb installation med hjälp av smidig plug in-konsol och stabila snäppfästen i metall.

## Permanent-/ Beredskapsdrift





E-nr	Driftsätt	Ljusflöde	Effektförbrukning	Längd-mått	Batteridrifttid
73 415 48	P-/B-drift	1330 lm	18.5/2W	600 mm	1 h
73 415 49	P-/B-drift	1960 lm	25.0/3W	900 mm	1 h
73 415 50	B-drift	1330 lm	2.0W	600 mm	1 h
73 415 51	B-drift	1960 lm	3.0W	900 mm	1 h

## Centralmatad



E-nr	Driftsätt	Ljusflöde	Effektförbrukning	Längd-mått	Batteri-drifttid
73 415 52	C-matad	1680 lm	13.4W	600 mm	Enl. reservkraft
73 415 53	C-matad	2520 lm	20.1W	900 mm	Enl. reservkraft
73 415 54	C-matad	2580 lm	19W	600 mm	Enl. reservkraft
73 415 55	C-matad	3870 lm	28.5W	900 mm	Enl. reservkraft

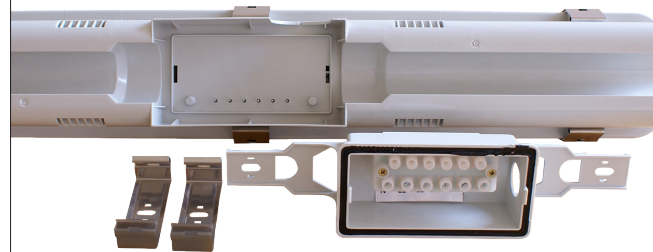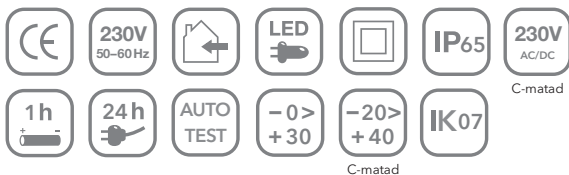

## Tillbehör/reservdelar



NiMH 7,2V 4Ah  
73 415 57