



KUBUS KOMBI

Kombinerad hänvisnings- och nödbelysningsarmatur

Utförande/ typ: Kombinerad hänvisningsarmatur och nödbelysningsarmatur för Logica 24V och 230V- systemen. Armaturstomme i vit stålplåt och piktogram i plast. Armaturtypen kan monteras som enkelsidig på vägg, dubbelsidig i tak, eller nedpendlad (se tillbehör). Piktogramset beställs separat. Armaturen har läsavstånd 34meter. Armaturen har extra diod under armaturen för belysning av utrymningsväg eller lins för öppen yta.

Teknisk specifikation:

Läsavstånd: 34m

Anslutningsplint: 2,5 mm²

Hölje/färg: Vit stålplåt RAL9003



Montage: Vägg, tak, pendlad.

Kapslingsklass: IP40

Skyddsklass Logica 230 I, Logica 24 III

Spänning: 230V 50/60Hz, 24VDC

Omgivningstemperatur: -20 C till +40 C

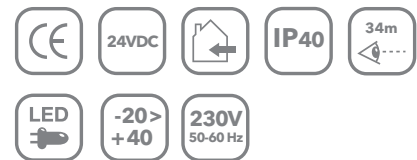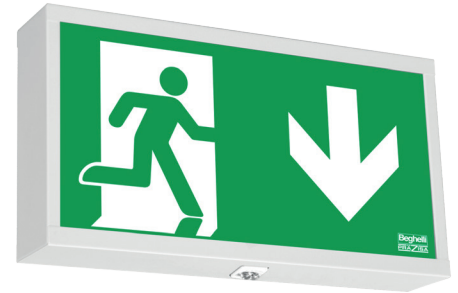




Artikelkod	Modell	Typ av system	Backup	Specifikation, Backup	Läs-avstånd	LED-list	Effektförbrukning
31154	Vägg	L230	Centralmatad	CBS	34m	48+1	17,7VA/8,8W
31155	Tak	L230	Centralmatad	CBS	34m	48+1	17,7VA/8,8W
32105	Vägg	L24	Centralmatad	CBS	34m	48+1	8,1W
32106	Tak	L24	Centralmatad	CBS	34m	48+1	8,1W

Tillbehör


Art.kod	Beskrivning
E16608M	Piktogram pil ner
E16609M	Piktogram pil höger
E16610M	Piktogram pil vänster
E16611	Täcksida grå
E16241	Täcksida vit
F95056	Flaggkonsol
F95032K	Bollskydd
F95057	Adapter för takmontage
F95600	Pendel 250mm
F95601	Pendel 500mm
F95602	Pendel 1000mm
F95400	Pendel rund 500mm
F95401	Vajer max 1200mm




Måttskisser

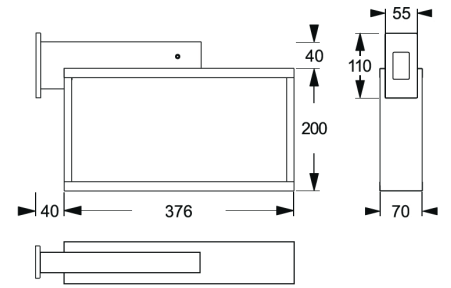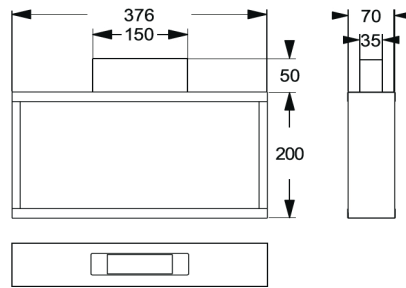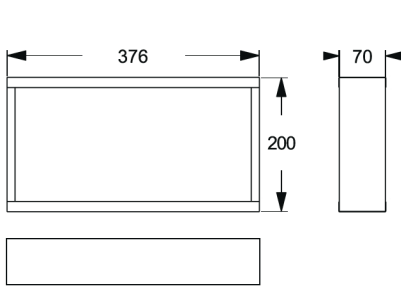


Väggmontage

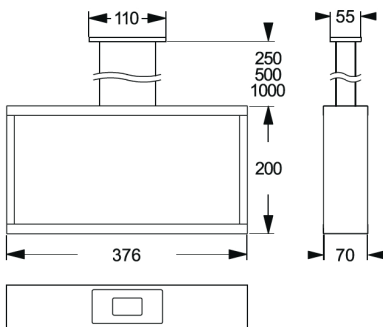

Takmontage

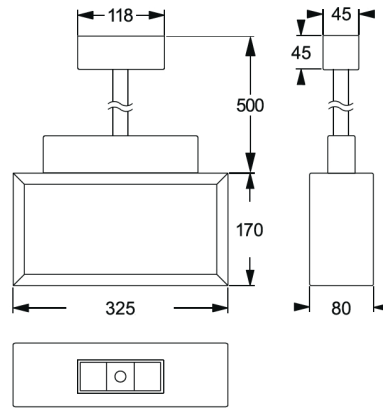

Flaggmontage

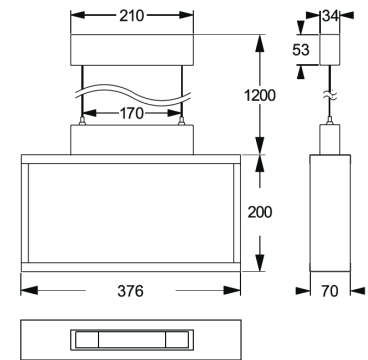

Pendelmontage

Pendelmontage rör

Vajermontage