



Lunga Luce Autotest

Nödbelysningsarmatur för långa avstånd

LUNGALUCE Autotest är en nödbelysningsarmatur med kraftfull ljuskälla avsedd för långa belysningsavstånd. Armaturen är dessutom lämplig för olika IP65 applikationer.

LUNGALUCE Autotest är utvecklad för att uppfylla EU-direktiven beträffande förbättring av säkerheten på arbetsplatser och lämpar sig därför utmärkt för installation i miljöer med hög olycksrisk.

LUNGALUCE Autotest är också utvecklad för att uppfylla Europainorm SS-EN 1838 för högriskarbetsplatser som kräver minimum 15 lux på golvet.

Flexibla lösningar för stora lokaler

LUNGALUCE Autotest är ett utmärkt alternativ för lokaler med höga takhöjder. Vid montage 7 m från golv erhålls en belysningsstyrka motsvarande 30 lux inom en cirkel av 3 meter i diameter.


Inom en yta av 26m² uppnås 2 lux.




Nödbelysningsarmatur för högriskarbetsplatser.

vilket är 3 ggr mer än vad en normal lysrörsarmatur på 2x58W klarar.

LungaLuce placeras horisontellt på vägg eller i tak. Armaturens hållare är justerbar vilket möjliggör riktning av ljusstrålarna.

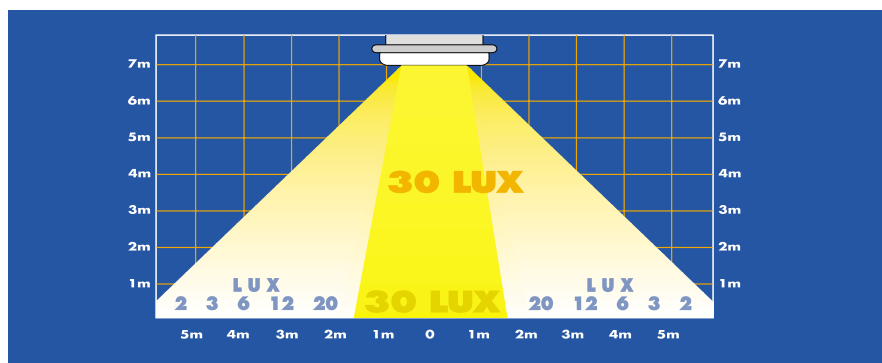

Lunga Luce Centraltest ger hög belysningsstyrka och klarar långa avstånd. Figuren visar ljusflödet vid montering 7 m från golv.

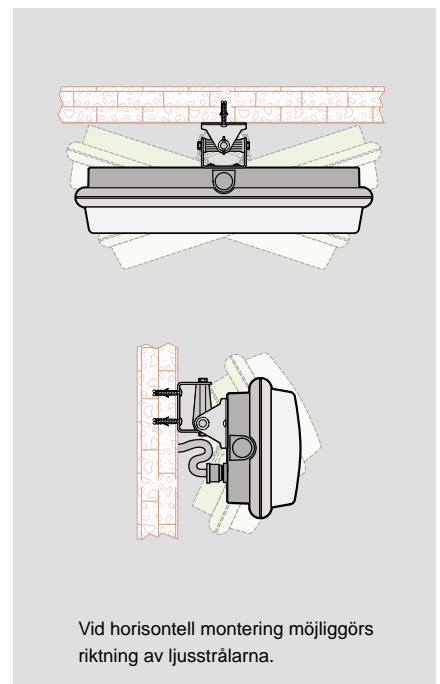

Vid horisontell montering möjliggörs riktning av ljusstrålarna.

Tekniska data

BEREDSKAPSDRIFT

B

E.nr	Typ	Ljuskälla/sockel	Brinntid	Nominellt ljusflöde	Verkningsgrad nödbelysningsdrift	Batteri	Dim LxBxD	Vikt kg
73 143 50	626AT-SE1P	2x10W halogen/G4	1 h	2x200 lumen	100 %	Pb 6V 5Ah	400x170x89 mm	2,3


CE Armaturen är CE godkända

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles



Nödbelysning


502.03.04

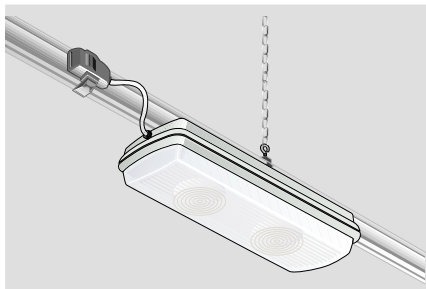

Montering på kontaktskena.



Pendelmontage med upphängningskedjor.

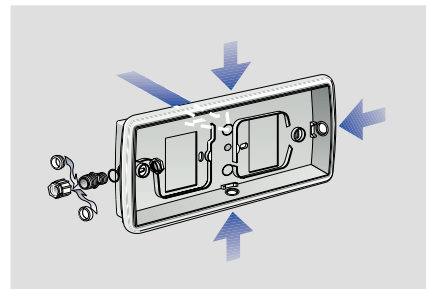

Kabelinföring från 4 sidor samt baksidan.

Montering

LUNGA LUCE Autotest kan tak- vägg- eller pendelmonteras. Armaturen kan även monteras på kontaktskena.

Armaturen åtföljs av konsol som gör det möjligt att enkelt rikta ljuset.


Belysningsteknik

För att ge ett högt ljusflöde är Lunga-Luce försedd med prismamönstrad kupa, reflektorer samt 2 stycken 10W halogenlampor.

AUTOTEST

LUNGA LUCE Autotest har ett micro-processorbaserat Autotestsystem som övervakar och visar status på ljuskällor, elektronik och batterier.

Dimensioner

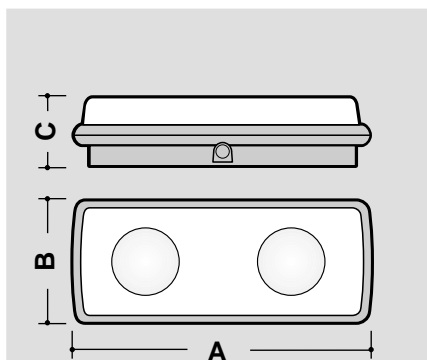

Mått i mm

W	A	B	C
8W	400	170	89

FAKTA

Anslutnings-
spänning: 230 V 50 Hz

Skydds-
klasser: IP 65 \triangleleft Klass II

Funktion: Beredskapsdrift (B)
Armaturen tänds
enbart vid nät-
avbrott.

Återupp-
laddningstid: 12 h

Övervakning Autotest med LED
som visar status på
ljuskällor, elektronik
och batteri.


Material: Stomme av själv-
släckande slagtälig
plast. Kupa av
polykarbonat.

Garanti: 1 år (exkl. ljuskälla)

Tillbehör

E nr 73 149 18 Batteri Pb 6V 5Ah
Bollskydd Typ 47011GP

Isoluxdiagram

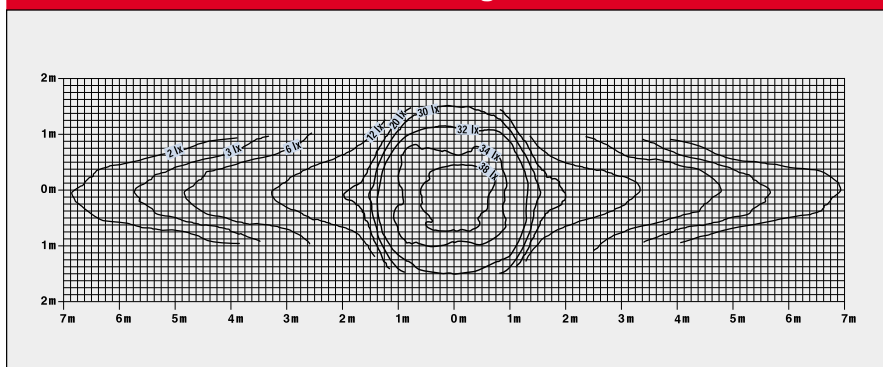

Lunga Luce Autotests höga ljusflöde illustreras med hjälp av ett ISOLUX-diagram. Diagrammet anger belysningsstyrkor från en armatur som monterats 7 m från golv.

Tillverkas av: **Beghelli**

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles



Box 278, 651 07 Karlstad
Tel 054-57 01 20, Fax 054-56 25 13
kamic.karlstad@kamic.se
www.kamic.se

Nödbelysning

502.03.04